


平皮带用惰轮

- 带肋槽直柱型 (L = 100~500)
- 经济型

带肋槽直柱型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENL31	带肋槽直柱型	铝合金		喷细砂本色阳极氧化
ENL41		Q275	Q275	喷细砂无电解镀锌
ENL51		0Cr18Ni9	SUS304	—

- ① 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。
② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

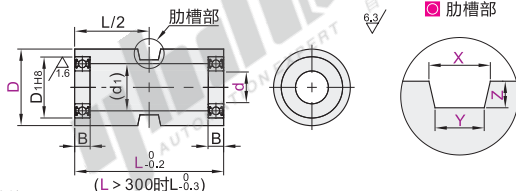

① d1尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。



② 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



型号		D	d	最小单位1			(d1)			轴承尺寸		
代码				L	X	Y	铝合金	钢(Q275)	不锈钢(SUS304)	型号	D1	B
ENL31 ENL41 ENL51	40	8								BAF628ZZ	24	8
		10								BAY6000ZZ	26	6
		12								BAY6901ZZ	24	6
		15								BAY6902ZZ	28	7
		20								BAY6804ZZ	32	7
	50	10								BAY6200ZZ	30	9
		12								BAY6001ZZ	28	8
		15								BAY6902ZZ	28	7
		20								BAY6804ZZ	32	7
		25								BAY6905ZZ	42	9
ENL31	60	12								BAY6201ZZ	32	10
		15								BAY6002ZZ	32	9
		20								BAY6904ZZ	37	9
		25								BAY6905ZZ	42	9
		30								BAY6906ZZ	47	13
	80	25								BAY6205ZZ	52	15
		30								BAY6006ZZ	52	13
		35								BAY6907ZZ	55	10



请按图示订货

型号	D	d	L	X	Y	Z
ENL31—D40—d8—L200—X10—Y6—Z5	40	8	200	10	6	5



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5



经济型

代码	类型	材质	表面处理
ENA01	直柱型	铝合金	喷细砂本色阳极氧化
ENA02	圆弧型		

- ① 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。
② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

直柱型
ENA01

圆弧型
ENA02

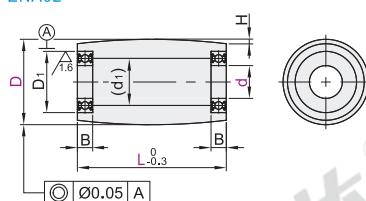

- ① 轴承采用压入式。
② d1尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。



② 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



型号		D	d	L			H	(d1)	轴承尺寸		
代码									型号	D1	B
直柱型 ENA01	15	6	25	40	50			9	BAF676ZZ	10	3
	20	8	25	30				10	BAF678ZZ	12	3.5
	30	8			50	60	—	15	BAF698ZZ	19	6
	40	10			40			17	BAY6000ZZ	26	8
	50	20			30	50		27	BAY6904ZZ	37	9
	15	6	25	30	50			9	BAF676ZZ	10	3
圆弧型 ENA02	20	8	25	30	40	50		10	BAF678ZZ	12	3.5
	30	12			30	40	0.8	15	BAY6901ZZ	24	6
	40	10			30	40		17	BAY6000ZZ	26	8
	50	15			50	60		27	BAY6902ZZ	28	7

直柱型



请按图示订货

型号	D	d	L
ENA01—D15—d6—L25	15	6	25



未税价(元)

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期
5