


51系列

代码	类型	宽度	材质	表面处理
Y-PCB11	三节式 不可拉拔型	51.5	Q235	镀锌(蓝白)



- 特点: 滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理。
- 注意:
 - 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
 - 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。
- 因生产批次不同, 截面形状可能有稍微不同。
- 按根销售。
- 承载与重量仅供参考。

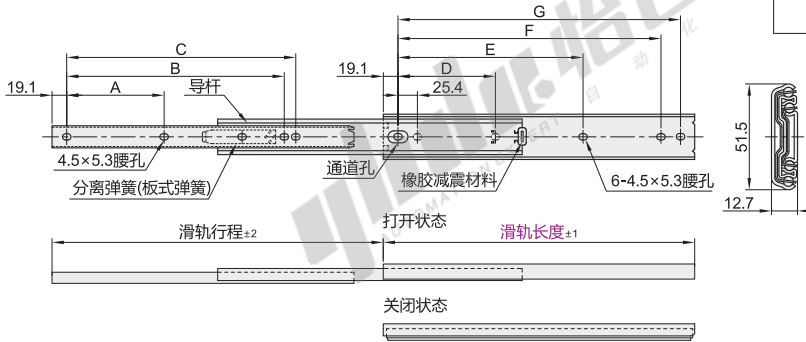


视角标准: 第一视角

代码	型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	承重(1副)	重量(kg/pcs)
Y-PCB11	305	305	330.2	76.2	177.8	254	76.2	190.5	241.3	266.7	84.3kgf	1.42
	356	356	381	101.6	203.2	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	81.4kgf	1.68
	406	406	431.8	127	228.6	355.6	127	241.3	342.9	368.3	76.5kgf	1.94
	457	457	482.6	127	279.4	406.4	127	292.1	393.7	419.1	72.6kgf	2.2
	508	508	533.4	152.4	304.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	70.6kgf	2.46
	559	559	584.2	177.8	330.2	508	177.8	342.9	495.3	520.7	68.6kgf	2.72
	610	610	635	177.8	381	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	65.7kgf	2.98
	660	660	685.8	203.2	406.4	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	62.8kgf	3.24
	711	711	736.6	228.6	431.8	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	60.8kgf	3.5

53系列


代码	类型	宽度	材质	表面处理
Y-PCB15	三节式 全长伸展	53	SPCC	环保镀锌(蓝白)

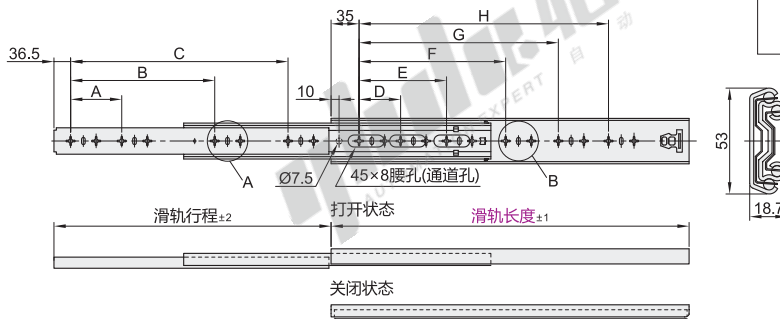

- 特点:
 - 开启形式: 全开。
 - 适合各种重型抽屉。
 - 经济型产品。
- 安装使用M5平头螺丝。
- 按副销售。
- 承载与重量仅供参考。



视角标准: 第一视角

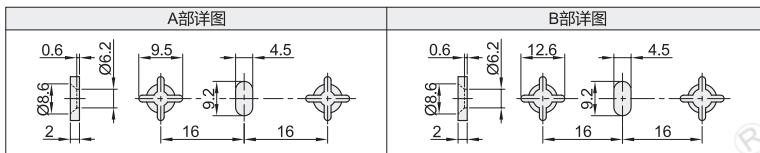

代码	型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	H	承重(1副)	重量(kg/pcs)
Y-PCB15	300	300	300	192	—	—	192	—	—	—	—	75kgf	0.9
	350	350	256	—	—	—	—	224	—	—	—	95kgf	1.05
	400	400	96	288	—	—	—	288	—	—	—	105kgf	1.61
	450	450	128	320	—	—	—	192	320	—	—	105kgf	1.75
	500	500	160	384	—	—	—	224	384	—	—	100kgf	1.81
	550	550	160	416	—	—	—	256	416	—	—	95kgf	1.89
	600	600	192	480	—	—	—	—	480	—	—	90kgf	1.95
	650	650	—	384	512	—	—	—	288	448	512	85kgf	2.05
	700	700	—	416	576	64	—	—	320	480	576	75kgf	2.15
	750	750	—	448	608	—	—	—	352	512	608	70kgf	2.25
	800	800	224	480	672	—	—	—	384	544	672	65kgf	2.32
	850	850	—	512	736	—	—	—	416	576	736	55kgf	2.47
	900	900	—	512	768	—	—	—	448	608	768	45kgf	2.61
	950	950	—	576	832	—	—	—	—	640	832	35kgf	2.76
1000	1000	—	640	864	—	—	—	480	672	864	25kgf	2.92	

51系列

代码	滑轨长度	滑轨行程
Y-PCB11	305	330.2
Y-PCB11	356	381

53系列

代码	滑轨长度	滑轨行程
Y-PCB15	400	400
Y-PCB15	450	450



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

请按图示订货

Y-PCB11 — 305

Y-PCB15 — 400