

带挡圈槽型


法兰型

悬臂销

代码	类型	材质	
		国标	相当
Y-KCC96	带挡圈槽型	0Cr18Ni9	SUS304



RoHS

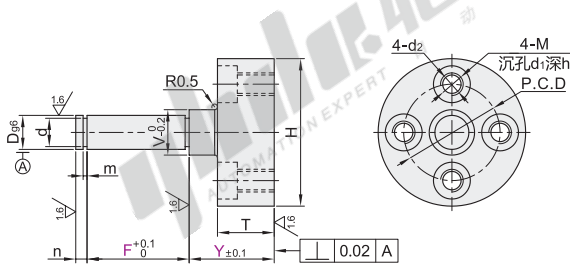

视角标准：第一视角

型号		D _{g6}		最小单位1		V	H	T	M	d ₁	d ₂	h	P.C.D	d	m	n		
代码	规格			Y	F													
Y-KCC96	6	6	-0.004 -0.012	5~110		8	26	10	M4	6.5	3.5	3.5	17	5	+0.075 0	0.7	2	
	6A						32						23					
	8	8	-0.005 -0.014			10	28						19	7	+0.09 0	0.9	3	
	8A					36												
	10	10	12~65		13	32		M5	8	4.3	4.4	26			1.15	4		
	10A						M4	6.5	3.5	3.5	23							
	12	12			15	36						30	9.6	0 -0.09			1.35	5
	13	13		10~160		16	38					26	11.5	0 -0.11				
	15	15			18	40		M5	8	4.3	4.4	27	12.4					
	16	16	-0.006 -0.017			19	42					30	14.3					
	17	17				20	44					31	15.2					
	18	18			21	46					32	16.2						
	20	20			24	48					34	17						
	22	22	17~80		26	50		M6	9.5	5.2	5.4	36	19					
	25	25		-0.007 -0.020		29	54					39	21	0 -0.21				
	30	30				34	62	15				42	23.9					
	35	35				39	70			M8	11	6.8	6.5	49	28.6			
	40	40	-0.009 -0.025	20~80		44	80						55	33		1.65	5	
	50	50				54	90			M10	14	8.6	9	63	38	0 -0.25		1.9
																	2.2	

可选加工



请按图示订货

型号		Dg6	最小单位1	
代码	规格		Y	F
Y-KCC96	6	6	1<D5	5<D0
Y-KCC96	8	8	1<D5	5<D0

Y-KCC96-6-Y20-F15

Y-KCC96-6-Y20-F15-YC

型号		Dg6	最小单位1		可选加工代码
代码	规格		Y	F	
Y-KCC96	6	6	1<D5	5<D0	YC AD ME
Y-KCC96	8	8	1<D5	5<D0	YC AD ME



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



可选加工

代码	技术说明		代码	技术说明	
YC	变更Y尺寸公差		AD	增加引导部	
		选型方法 YC ① 变更Y尺寸公差为±0.04			选型方法 AD ① 在如左图所示位置增加引导部
ME	附带挡圈				
		选型方法 ME ① 规格6~8A: E形挡圈 规格10~50: C形挡圈			

支柱
销
固定环