



环形导轨

◀ 滑块组件

代码	类型	材质	表面处理
NHA08	滑块组件	铝	阳极氧化

☑ 注意事项:

- 若环形运动时, NHA08不能单独使用, 要与NHA01/NHA02配套使用;
- 若直线运动时, NHA08不能单独使用, 要与NHA02配套使用;
- 若其他运动时, 请联系我司技术人员确认, 避免因使用不当, 影响使用寿命。

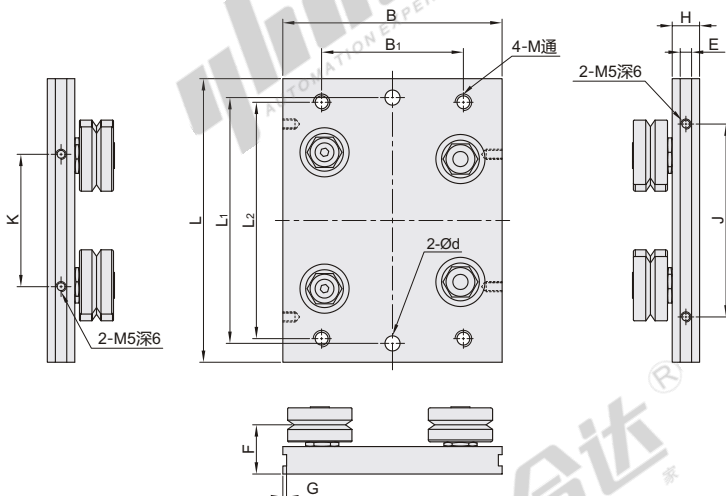

视角标准: 第一视角

型号	配合	配合	B	B ₁	d	E	F	G	H	J	K	L	L ₁	L ₂	M	运动负载 (kg)
代码	导轨宽度W	圆弧导轨直径A														
NHA08	25	255	80	50	6		20.5		11.5	70		100	85	80	M6	10
		351				5					70	105	90	85		
	44	468	116	75	8		26	2	14.5	102		145	125	120	M8	20
		612										150	130	125		



请按图示订货

型号	配合	配合
代码	导轨宽度W	圆弧导轨直径A
NHA08	W25	A255
		A351

NHA08—W25—A255



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期

8

☑ 使用工况技术说明:

- 输送线水平安装, 导轨润滑良好;
- 载荷不超出滑块平面、载荷中心位于滑块中心;
- 工作环境洁净, 温湿度适宜;
- 为了保证滑块的使用寿命, 所有系列不允许承载压装或冲击力和偏心使用;
- 除了上述工况外, 滑块数量、输送线过长, 等其他因素也会影响输送能力。

☑ 负载曲线图

