

加热器

内出线型

代码	类型	材质				
		护套	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM92	内出线型	标准型	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB
E-ZIM92						
	经济型				纯镍	MgO



注意事项

- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200℃，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 使用温度500℃以下，经济型使用温度400℃。


① 适用在运动设备上，高频运动根部请做好防护。

② 使用前请务必阅读使用说明书。

加热棒直径选择

③ 例：模具孔直径为10mm，购买时务必选10mm的直径，生产标准默认小于模具孔直径(-0.05mm~-0.08mm)即：模具孔多大，就买与孔大小一致的加热棒直径(保证孔与加热棒双边安装间隙在0.05mm~0.1mm之间最佳)。

④ 其它长度可定制。

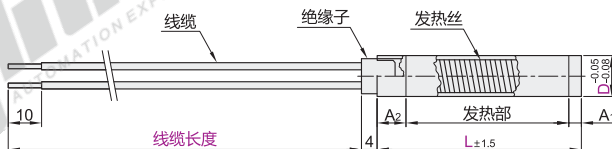

标准型

型号		L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	线缆长度 (m)	冷端长度	
代码	D					A ₁	A ₂
ZIM92	3	15	10	24		2±1	3±1
		20	20				
		25	25				
		30	30	36		3±1	5±1
		40	40				
		50	50				
		100		5±1		7±1	
	200	90	48	6±1	7±2		
	300						
	4	15	10	24		3±1	3±1
		20	20				
		25	30				
		30	40	36		4±1	5±1
		40	50				
		50	70				
		60				5±1	7±1
	80						
	100	90	48	6±1	8±2		
	200						
	300						
	5	30	40	无指定 (0.5)	1	5±1	4±1
		35	60				
		40	40				
		60	50				
50		70					
60		100					
80		150					
30	50	5					
35	60						
40	80						
45	100						
50							
60	130						
70	100						
80	150	220		7±1			
100	200						
120	250						
150	300						
180	350						
200	400						
250	500						
300	600						
6.25	30	50					
	40	80					
	50	100					
	60	130					
	80	150					
100	200		6±1	10±2			
6.25	30	50					
	40	80					
	50	100					
	60	130					
	80	150					
100	200		6±1	10±2			