

标准型 · P尺寸指定型

小头球面型



定位销

圆型				多棱型		材质		硬度	表面处理
Dm6	Dp6	Dm6	Dp6	国标	相当				
YFQ11	YFQ21	YFQ61	YFQ71	9CrWMn	SKS3	—	淬火硬度58~61HRC	—	抛光
YFQ12	YFQ22	YFQ62	YFQ72						
YFQ13	YFQ23	YFQ63	YFQ73						
YFQ14	YFQ24	YFQ64	YFQ74						
YFQ15	YFQ25	YFQ65	YFQ75	0Cr18Ni9	SUS304	—	淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	—	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm 镀硬铬+抛光, 镀层厚度3~5μm
YFQ17	YFQ27	YFQ67	YFQ77						
YFQ18	YFQ28	YFQ68	YFQ78						
YFQ19	YFQ29	YFQ69	YFQ79						
				9Cr18Mo	SUS440C	—	淬火硬度48~53HRC	—	抛光



圆型
YFQ11/12/13/14/15/17/18/19
YFQ21/22/23/24/25/27/28/29

多棱型
YFQ61/62/63/64/65/67/68/69
YFQ71/72/73/74/75/77/78/79

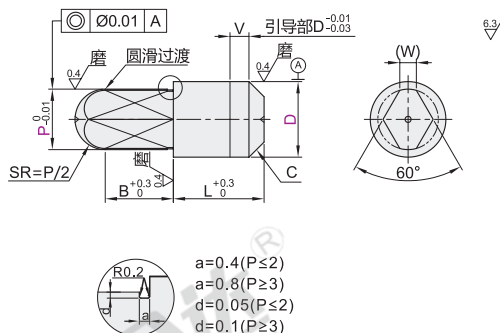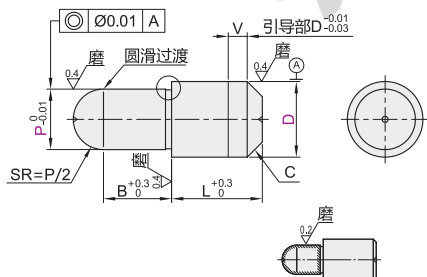

① 抛光: ▨ 表示抛光加工部位。
(多棱型切割面除外)

① 工艺孔加工条件: $D \neq P$ 且 $(D \cdot B) \geq 4$ 且 $P \geq 6$ 。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

视角标准: 第一视角

型号		D公差		最小单位0.01	L	B	C	V	(W)
代码	D	m6	p6	P					
圆型	2	+0.008	+0.012	1.00~2.00	4	2	0.3	0	—
多棱型	3	+0.002	+0.006	1.00~3.00	5	3	0.5	1	1.0
Dm6	Dp6	Dm6	Dp6	4	5	3	0.5	1	1.2
YFQ11	YFQ21	YFQ61	YFQ71	5	10	5	1	1.5	1.8
YFQ13	YFQ23	YFQ63	YFQ73	6	15	6	1.5	2.2	2.5
YFQ15	YFQ25	YFQ65	YFQ75	8	22	8	2	3.0	4.0
YFQ17	YFQ27	YFQ67	YFQ77	10	30	10	3	5.0	—
YFQ18	YFQ28	YFQ68	YFQ78	12	—	—	—	—	—
抛光品	抛光品	抛光品	抛光品	13	—	—	—	—	—
YFQ12	YFQ22	YFQ62	YFQ72	16	—	—	—	—	—
YFQ14	YFQ24	YFQ64	YFQ74	20	—	—	—	—	—
YFQ19	YFQ29	YFQ69	YFQ79	—	—	—	—	—	—

① 表面处理抛光产品适用 $D \geq 5$ 且 $P \geq 5$ 。

① 多棱型仅适用于 $D \geq 4$ 。



请按图示订货

型号	D	P	L
YFQ11	2	1.00~2.00	4
YFQ12	3	1.00~3.00	5

YFQ11—D3—P2

② 可选加工

型号	D	P	可选加工代码
YFQ11	2	1.00~2.00	RC
YFQ12	3	1.00~3.00	RC

YFQ11—D3—P1—RC



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

8



可选加工

代码	技术说明
RC	变更颈部退刀槽为R0.5 选型方法 RC ① D·P < 2不适用

夹具用衬套
定位销

A6