

# 动力输送滚筒

## 标准型/带挡边型 单头双链轮型


### 标准型

代码	类型	安装方式	材质			表面处理				
			筒体	芯轴	链轮	筒体	芯轴	链轮	挡边	
QCH21	单头双链轮型	标准型	内螺纹型	钢制	碳钢	碳钢	镀锌	—	镀锌	—
QCH22				SUS304	—	—	—	镀锌	发黑	—



### 安装中心距推荐

链轮型号	节距	建议中心距					公差
08B11T	12.7	69.8	82.5	95.2	107.9	120.6	0.4
08B14T		88.9	101.6	114.3	127	139.7	
10A13T		119	134.9	150.8	166.6	182.5	
10B15T	15.875	134.9	150.9	166.6	182.5	198.4	0.4



### 滚筒圆跳动(径向)

滚筒长度W	圆跳动
100~500	0.5
500.1~1000	0.6
1000.1~1600	1.0
1600.1~2000	1.2
2000.1~2500	1.6



视角标准：第一视角

型号		W	t	轴径 d	链轮型号	L	M	A	B	C	d1	
QCH21	50	150~1800	1.5	12	08B11T	W+62	M8				Ø45.08	
				15	08B14T	W+63	M10					
	60	150~1900	2	12A	08B11T	W+62	M8	17	22		Ø57.08	
				15	08B14T	W+63	M10					
	76	150~2100	3	20A	—	—	M8					
				20	10A13T	—	—					
89	150~2600	3	20	10B15T	W+69	M12	20	25	18.5		Ø76.35	
			20	—	—	—						Ø45.08
QCH22	50	150~1800	1.5	12	08B11T	W+62	—				Ø45.08	
				15	08B14T	—	—					
	60	150~1900	2	12A	08B11T	W+63	M8	17	22		Ø57.08	
				12	08B14T	—	—					
76	150~2600	3	20A	—	—	—						
			20	10A13T	W+69	M12	20	25				Ø66.34



型号	轴径 d
QCH21-D50-W150-t2-d15	15

### 可选加工

型号	轴径 d	可选加工代码
QCH21-D50-W150-t2-d15-BQ	15	BQ



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
13




代码	技术说明
BB BX BC BN BD BK BQ	<p><b>增加包胶</b></p> <p>在镀锌管上增加包胶</p> <p>选型方法 BQ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BB 3mm 天然橡胶(黑)</li> <li>BX 5mm 天然橡胶(黑)</li> <li>BC 3mm PU(黑)</li> <li>BN 5mm PU(黑)</li> <li>BD 3mm 丁腈橡胶(黑)</li> <li>BK 5mm 丁腈橡胶(黑)</li> <li>BQ 2mm PVC软胶(灰)</li> </ul> <p>仅QCH21适用包胶。</p>

包胶胶面由于工艺原因无法将滚筒表面完全覆盖，非链轮端面距离滚筒端面会留有15mm间距。

### 带挡边型

代码	类型	安装方式	材质				表面处理				
			筒体	芯轴	链轮	挡边	筒体	芯轴	链轮	挡边	
QCH90	单头双链轮型	带挡边型	内螺纹型	低碳钢	低碳钢	低碳钢	不锈钢	镀锌	—	镀锌	—
QCH91				不锈钢	—	—	—	镀锌	发黑	—	

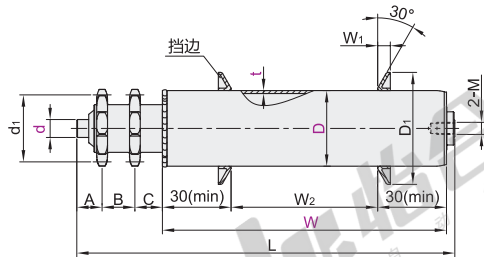

视角标准：第一视角

型号		W	t	轴径 d	L	M	链轮型号	A	B	C	d1	D1	W1	W2
QCH90	50	300~1800	1.5	12	W+62	M8	08B11T				Ø45.08	80	10.5	W-60
				15	M10									
QCH91	60	300~1800	2	12	W+63	M8	08B14T	17	22	18.5	Ø57.08	120	13	
				15	M10									
QCH91	76	300~2600	3	20	W+69	M12	10A13T	20	25		Ø66.34	135		



型号	轴径 d
QCH90-D50-W300-t1.5-d12	12



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
15