

内螺纹+快插式
内螺纹+锁母式


小型球阀

过程控制


内螺纹+快插式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	内螺纹+快插式	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

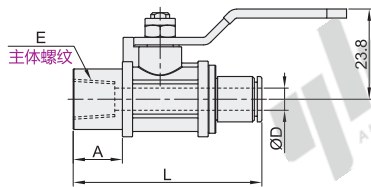

材质: SUS304



视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管外径	E	A	D	L	
代码	主体螺纹	接头类型						SUS304	黄铜
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	C(快插式)	1	4	1/8	13	4	52.9	52.5
				6			6	54.6	53.5
				8			8	55.9	55.2
			2	4	1/4		4	52.9	52.5
				6			6	54.6	53.5
				8			8	55.9	55.2
			3	10	3/8		10	57.6	57.3
				6			6	54.6	53.5
				8			8	55.9	55.2
				10			10	57.6	57.3



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	C(快插式)	1	4

YHDV-QH-Z-C-1-6



未税价(元)

优惠价	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价




交货期
7


内螺纹+锁母式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	内螺纹+锁母式	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

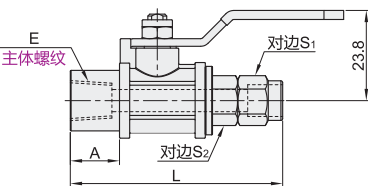

材质: SUS304

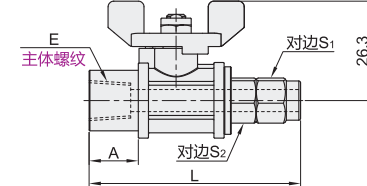

视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径	适用气管 内径	E	A	L	S ₁	S ₂
代码	主体螺纹	接头类型								
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	N(锁母式)	1	4	2.5	1/8	13	55.7	10	10
				6	4			58.2	12	12
				4	2.5			55.7	10	10
			2	6	4	1/4		58.2	12	12
				8	6			60.7	14	14
				6	4			58.2	12	12
			3	8	6	3/8		60.7	14	14
				10	7.5			63.2	17	17



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	N(锁母式)	1	4

YHDV-QH-Z-N-1-6



未税价(元)

优惠价	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价



交货期
7