直接头

代码	类型		材质	使用温度范围
BMG52	直接头	标准型	SUS304	0~160℃

来图定制



视角标准：第一视角

45°弯头

代码	类型		材质	使用温度范围
BMG53	45°弯头	标准型	SUS304	0~160℃

来图定制



视角标准：第一视角

型号 代码	公称直径	L	D	t
BMG52	38	60	38	1.2
	50		48.6	1.5
	65		63.5	2
	75		75	
	100	80	98	
	113		112	
	125		124	
	150		149	

型号 代码	公称直径	D	A1	A2	A3	t
BMG53	38	38	28	41	69	1.2
	50	48.6	35	50	86.5	1.5
	65	63.5		52.5	91	2
	75	75		56	95	
	100	98	45	73	122	
	113	112	50	81.5	139	
	125	124	55	89	151.5	
	150	149	60	98	170	

90°弯头

代码	类型		材质	使用温度范围
BMG54	90°弯头	标准型	SUS304	0~160℃
BMG55		法兰型		

来图定制

标准型 BMG54



法兰型 BMG55

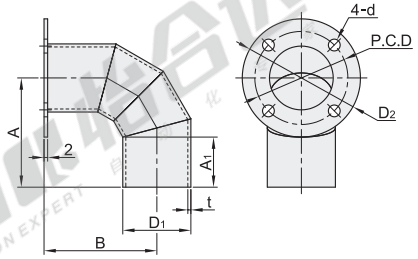

视角标准：第一视角

型号 代码	公称直径	D1	A	A1	B	t	法兰尺寸 D2	P.C.D	d
标准型 BMG54	38	38	61	28	63	1.2	66	52	6.6
	50	48.6	78	35	82	1.5	79	65	
	65	63.5	90		89	2	91.5	77.5	9
	75	75	100		94		111	94	
法兰型 BMG55	100	98	130	45	124		136	119	
	113	112	138	50	140		152	134	
	125	124	149	55	151		168	148	
	150	149	174	60	176		193	173	

大小头

代码	类型		材质	使用温度范围
BMG69	大小头	标准型	SUS304	0~160℃
BMG70		法兰型		

来图定制

标准型 BMG69



法兰型 BMG70

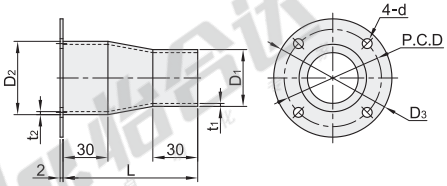

视角标准：第一视角

型号 代码	公称直径	软管适用 公称直径	D1	D2	L	t1	t2	法兰尺寸 D3	P.C.D	d
标准型 BMG69	38	50	38	49	90	1.2	1.5	79	65	6.6
	50	65	48.6	63.5		1.5	2	91.5	77.5	
		75	49	75				111	94	9
		100		98				136	119	
	65	75	63.5	75	100	2	2	111	94	
		100								
法兰型 BMG70	75	100	75	98				136	119	
	100	113	98	112				152	134	
	113	125	112	124				168	148	
	125	150	124	149				193	173	

请按图示订货

直接头

型号 代码	公称直径
BMG52	38 ~ 50

BMG52 — 50

大小头

型号 代码	公称直径	软管适用 公称直径
BMG69	38 ~ 50	50 ~ 65

BMG69 — 38 — 50

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 11