

双节距小滚子输送链轮/链条/接头

链轮


代码	类型	系列	材质		热处理	表面处理
			国标	相当		
VLM01	双节距小滚子输送链轮	2040系列	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLM11		2050系列				
VLM21		2060系列				

链条

代码	类型	系列	节距(P)	材质
VMM01	双节距小滚子输送链条	2040	25.4	钢
VMM11		2050	31.75	
VMM21		2060	38.1	

接头


代码	类型	材质
VMV15	双节距小滚子全扣接头	钢




键槽/螺孔尺寸

D	键槽 b×t ₁	M
20	6×2.8	6
25-30	8×3.3	8
35	10×3.3	8
40	12×3.3	8

双节距小滚子输送链轮
VLM01/11/21

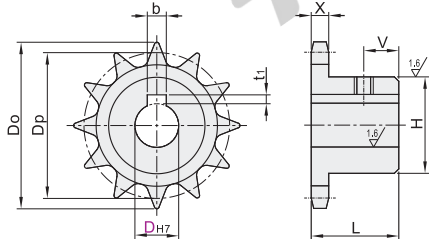


安装方式
(键槽+螺孔)
N




- ① 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5.
- ② 工艺问题, 无法保证多个产品键槽与齿顶一致重合.

双节距小滚子输送链条
VMM01/11/21

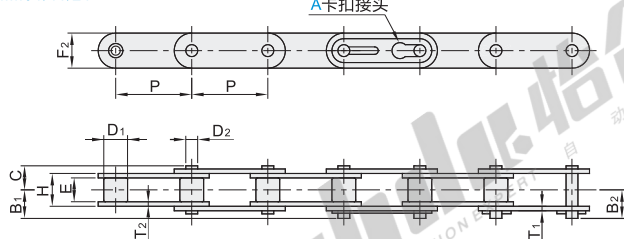

双节距小滚子全扣接头
VMV15



视角标准: 第一视角

双节距小滚子输送链轮

型号	齿数	轴孔径						作用齿数	外径 D ₀	分度圆直径		轮毂		V	X
		D _{H7}								D _p	H	L			
2040系列 VLM01-2040	19	20	25	30	35	40	9 1/2	84	78.23	60					
	21	20	25	30	35	40	10 1/2	92	86.17	69	25	7	7.2		
	23	20	25	30	35	40	11 1/2	100	94.15	77					
2050系列 VLM11-2050	19	20	25	30	35		9 1/2	105	97.78						
	21	20	25	30	35		10 1/2	115	107.72						
	23	20	25	30	35		11 1/2	125	117.68	73	28	8	8.7		
2060系列 VLM21-2060	19	25	30	35	40		9 1/2	126	117.34						
	21	25	30	35	40		10 1/2	138	129.26						
	23	25	30	35	40		11 1/2	150	141.22	83	40	12	11.7		
	25	25	30	35	40		12 1/2	162	153.2						

双节距小滚子输送链条

型号	节数	接头形式	内节内高		滚子				销轴				链节			
			E	D ₁	C	B ₁	B ₂	D ₂	T ₁	T ₂	H	F ₂				
2040系列	VMM01-2040	4~	A(卡扣)	7.92	7.92	8.16	9.36	10.56	3.98	1.49	1.49	11.17	12.06			
2050系列	VMM11-2050			9.52	10.16	10.15	11.55	12.32	5.09	2.01	2.01	13.84	15.08			
2060系列	VMM21-2060			12.7	11.91	12.63	14.00	15.43	5.96	2.38	2.38	17.75	18.09			

双节距小滚子全扣接头

代码	型号		节距
	系列		
VMV15	2040		25.4
	2050		31.75
	2060		38.1

双节距小滚子输送链轮

型号	轴孔径
VLM11-2050	19, 20, 25, 30, 35
VLM11-2060	21, 20, 25, 30, 35

双节距小滚子输送链条

型号	节数	接头形式
VMM01-2040	4~	A(卡扣)
VMM11-2050	4~	A(卡扣)

双节距小滚子全扣接头

代码	系列	节距
VMV15	2040	25.4
VMV15	2050	31.75

请按图示订货

VLM11-2050—19—D20

VMM11-2050—60—A

VMV15—2040

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
7