油压 / 水压用连接块

间距指定型

I形 端面贯穿

代码	类型		边长	材质		表面处理	常压
				国标	相当		
KDF51	I形 端面贯穿	间距指定型	30×35	Q235	SS400	镀锌	20.6MPa(≈210kgf/cm²)以下
KDF52						无电解镀镍	
KDF56				OCr18Ni12Mo2	SUS316	—	1MPa(≈10.2kgf/cm²)以下
KDF61			50×50	Q235	SS400	镀锌	20.6MPa(≈210kgf/cm²)以下

来图定制

边长:30×35
KDF51/52/56

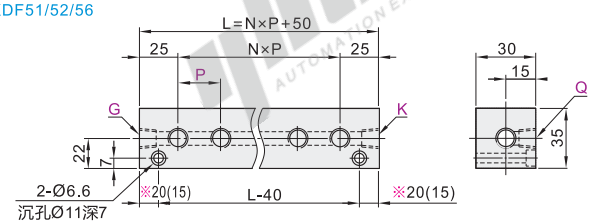

※侧面孔数1K时尺寸为( )内数值。

边长:50×50
KDF61

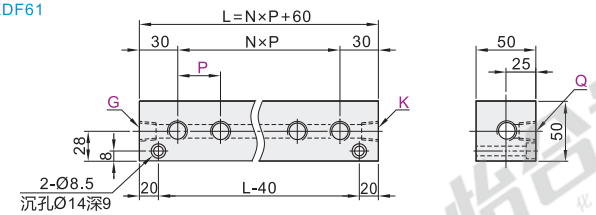

请合理指定P值，避免出现接头干涉或拆装空间不足等情况。

视角标准：第一视角

边长30×35

型号		Rc(PT)/NPT选择		间距P	N	螺孔数
代码	侧面孔数	Q	G·K	最小单位1		
KDF51 KDF52 KDF56	2K	1 (1/8)	2 (1/4)	25~50	1	4
	3K	2 (1/4)	3 (3/8)		2	5
	4K	3 (3/8) 1N(NPT1/8)	4 (1/2) 2N(NPT1/4)		3	6
	5K	2N(NPT1/4)	3N(NPT3/8)		4	7
	6K	3N(NPT3/8)	4N(NPT1/2)		5	8

侧面孔数为"6K"时，L/2位置增加一个适用M6螺钉的安装孔。

边长50×50

型号		Rc(PT)选择	间距P	N	螺孔数
代码	侧面孔数	Q·G·K	最小单位1		
KDF61	2K	2 (1/4)	35~60	1	4
	3K	3 (3/8)		2	5
	4K	4 (1/2)		3	6
	5K	6 (3/4)		4	7
	6K			5	8

侧面孔数为"6K"时，L/2位置增加一个适用M8螺钉的安装孔。

请按图示订货

边长30×35

型号		Rc(PT)/NPT选择		间距P
代码	侧面孔数	Q	G·K	最小单位1
KDF51 KDF52	2K	1 (1/8)	2 (1/4)	25~50
	3K	2 (1/4)	3 (3/8)	

KDF51—3K—Q2—G3—K2—P45

边长50×50

型号		Rc(PT)/NPT选择	间距P
代码	侧面孔数	Q·G·K	最小单位1
KDF61	2K	2 (1/4)	35~60
	3K	3 (3/8)	

KDF61—3K—Q2—G3—K2—P45

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 4

KDF56

交货期 5

其余