


急停按钮

标准型


金属类 Ø16~22安装孔

代码	类型	适用安装孔
ZHF21	金属类 标准型	Ø16~22


开孔尺寸: 16(Ø16)
蘑菇头直径: 4(Ø28小头)

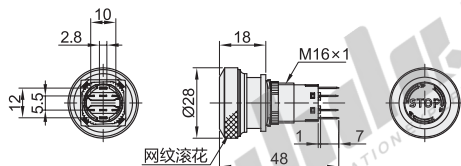


蘑菇头直径: 5(Ø32大头)

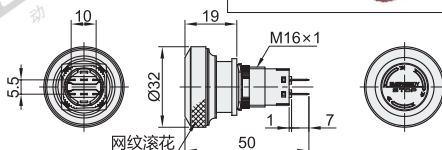


开孔尺寸: 19(Ø19)
蘑菇头直径: 4(Ø28小头)

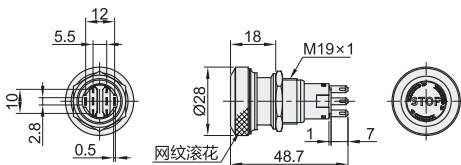


蘑菇头直径: 5(Ø32大头)

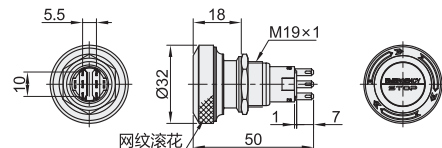


开孔尺寸: 22(Ø22)
蘑菇头直径: 4(Ø28小头)

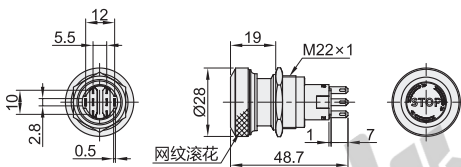


蘑菇头直径: 5(Ø32大头)

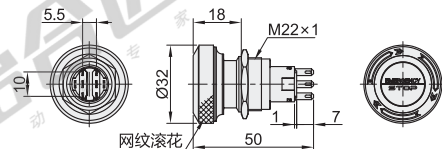

J(配套插件)



☑ 引脚说明及接线示意图

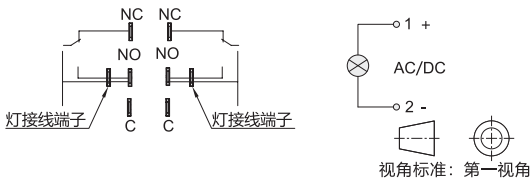

视角标准: 第一视角

型号	动作类型	蘑菇头直径	触点类型	带灯类型及颜色	带灯电压	材质	是否配插件	防护等级
ZHF21	R(按下锁定右旋复位)	4(Ø28小头)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	DR(带灯红色) DG(带灯绿色) DY(带灯黄色) DB(带灯蓝色) DW(带灯白色)	A(AC/DC 24V) V(AC/DC 220V)	无指定(铜镀镍) S(不锈钢)	无指定(无配套插件) J(配套插件)	IP54
		5(Ø32大头)		R(不带灯)	无指定(不带灯)			



请按图示订货

型号	代码	开孔尺寸	动作类型	蘑菇头直径	触点类型	带灯类型及颜色	带灯电压
ZHF21	ZHF21	16(Ø16) 19(Ø19) 22(Ø22)	R(按下锁定右旋复位)	4(Ø28小头) 5(Ø32大头)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	DR(带灯红色) DG(带灯绿色)	A(AC/DC 24V) V(AC/DC 220V)

ZHF21 - 16 - R - 4 - 11 - DR - A

☑ 开关额定值

约定发热电流			5A
额定绝缘电压			250V
额定冲击耐受电压			2500V
绝缘电阻			100MΩ
触点接触电阻(初始值)			≤50mΩ
额定使用电流	交流AC 50/60HZ	AC-15	24V/3A, 220V/0.5A
	直流DC	DC-13	24V/0.7A, 220V/0.1A
触点材质			银合金
电气寿命			5万次
机械寿命			5万次

☑ 性能参数表

操作行程	≈2.0mm
操作压力	≤5N
触点最小使用负载	5V AC/DC 5mA
工频耐压	1500VAC, 50HZ, 1min
耐振动	10~50Hz, 1.5mm振幅
抗冲击性	10g
工作环境温度	-22°C+55°C (无冷冻)
工作环境湿度	45~90%RH
贮存环境温度	-22°C+70°C (无冷冻)
贮存环境湿度	45~90%RH
防撞等级	IK10