

# 小电流探针/针套(ICT测试用)

## 大电流探针/针套(ICT测试用)

最小安装中心距160mil/4.00mm·最大行程5.3mm  
标准型

### 小电流探针



| 代码      | 类型         | 材质            |    |        | 表面处理 |    |    | 可选针套    | 温度使用范围   |
|---------|------------|---------------|----|--------|------|----|----|---------|----------|
|         |            | 针轴            | 针管 | 弹簧     | 针轴   | 针管 | 弹簧 |         |          |
| PLA-113 | ICT测试用 标准型 | 2(钢)<br>3(镀铜) | 黄铜 | SUS304 | 镀金   | 镀金 | —  | PRA-113 | -40℃~80℃ |

### 针套

| 代码      | 类型        | 材质 | 表面处理 | 可选探针      |
|---------|-----------|----|------|-----------|
| PRA-113 | ICT测试用 针套 | 黄铜 | 镀金   | PLA-113系列 |


#### 小电流探针

PLA-113

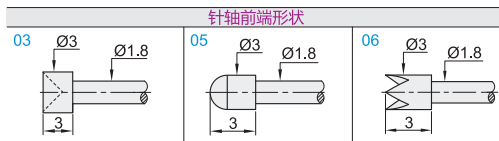


#### 针套

PRA-113-23



#### 针套

PRA-113-30



### 小电流探针

| 型号      | 针头材质          | 针轴前端形状         | 针头直径        | 镀层    | 工作弹力(N) | 安装尺寸     | 机械数据     |          | 电气数据    |          |
|---------|---------------|----------------|-------------|-------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 代码      | 针头材质          | 针轴前端形状         | 针头直径        | 镀层    | 工作弹力(N) | 安装尺寸     | 工作行程(mm) | 最大行程(mm) | 额定电流(A) | 额定电阻(mΩ) |
| PLA-113 | 3(镀铜)<br>2(钢) | 03<br>05<br>06 | 300(3.00mm) | A(镀金) | 30(3N)  | 00(不带卡环) | 4        | 5.3      | ≤8      | ≤30      |

### 针套

| 型号                       | 带探针的安装高度(mm) | 建议钻孔尺寸(mm)  |        |             |        |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|-------------|--------|
| 代码                       | 带探针的安装高度(mm) | 压环沉孔        |        | 压环用作挡块      |        |
| PRA-113-23<br>PRA-113-30 | 10.3mm/可变    | 环氧玻璃布纸基板    | 环氧树脂材料 | 环氧玻璃布纸基板    | 环氧树脂材料 |
|                          |              | Ø2.98~Ø2.99 |        | Ø2.98~Ø2.99 |        |

### 大电流探针



| 代码      | 类型         | 材质    |    |        | 表面处理 |    |    | 可选针套    | 温度使用范围   |
|---------|------------|-------|----|--------|------|----|----|---------|----------|
|         |            | 针轴    | 针管 | 弹簧     | 针轴   | 针管 | 弹簧 |         |          |
| PLA-120 | ICT测试用 标准型 | 3(镀铜) | 磷铜 | SUS304 | 镀金   | 镀金 | —  | PRA-120 | -40℃~80℃ |

### 针套

| 代码      | 类型        | 材质 | 表面处理 | 可选探针      |
|---------|-----------|----|------|-----------|
| PRA-120 | ICT测试用 针套 | 黄铜 | 镀金   | PLA-120系列 |


#### 大电流探针

PLA-120

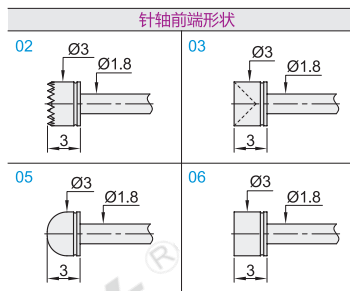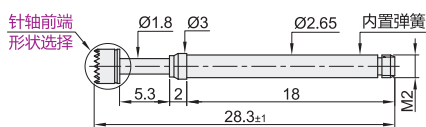

#### 针套

PRA-120-23-G



### 大电流探针

| 型号      | 针头材质  | 针轴前端形状               | 针头直径        | 镀层    | 工作弹力(N)  | 安装尺寸     | 机械数据     |          | 电气数据    |          |
|---------|-------|----------------------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 代码      | 针头材质  | 针轴前端形状               | 针头直径        | 镀层    | 工作弹力(N)  | 安装尺寸     | 工作行程(mm) | 最大行程(mm) | 额定电流(A) | 额定电阻(mΩ) |
| PLA-120 | 3(镀铜) | 02<br>03<br>05<br>06 | 300(3.00mm) | A(镀金) | 15(1.5N) | 00(不带卡环) | 4.3      | 5.3      | ≤24     | ≤5       |

### 针套

| 型号           | 带探针的安装高度(mm) | 建议钻孔尺寸(mm)  |        |             |        |
|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|--------|
| 代码           | 带探针的安装高度(mm) | 压环沉孔        |        | 压环用作挡块      |        |
| PRA-120-23-G | 30.3mm/可变    | 环氧玻璃布纸基板    | 环氧树脂材料 | 环氧玻璃布纸基板    | 环氧树脂材料 |
|              |              | Ø3.05~Ø3.10 |        | Ø3.00~Ø3.05 |        |

### 大电流探针

| 型号      | 针头材质  | 针轴前端形状   | 针头直径        | 镀层    | 工作弹力(N)  | 安装尺寸     |
|---------|-------|----------|-------------|-------|----------|----------|
| PLA-120 | 3(镀铜) | 02<br>03 | 300(3.00mm) | A(镀金) | 15(1.5N) | 00(不带卡环) |

### 针套

| 型号           |
|--------------|
| PRA-120-23-G |



| 优惠价          |
|--------------|
| 数量 1~99 100~ |
| 价格 100% 另行报价 |

| 交货期 |
|-----|
| 5   |



请按图示订货 PLA-120—3—03—300—A—15—00

未税价(元)