


锂电专用

代码	类型	螺纹	材质		强度等级
			国标	相当	
TAC60	锂电专用	全牙	粗牙	0Cr18Ni9 SUS304	A2-70

特点：铜锌含量≤1%。

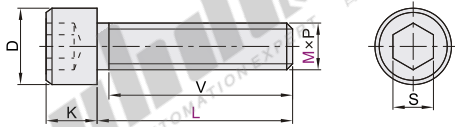

适用标准：DIN 912-1983、GB/T 70.1-2000

视角标准：第一视角

代码	型号	M	L			V	P 螺距	D		K		S				
			max	min	max			min	max	min						
TAC60	3	3	6	8	10	16	18	20	0.5	5.68	5.32	3	2.86	2.58	2.52	
	4	4	6	8	10	16	18	20	0.7	7.22	6.78	4	3.82	3.08	3.02	
	5	5	8	10	16	18	20	25	0.8	8.72	8.28	5	4.82	4.095	4.02	
	6	6	10	12	16	18	20	25	30	1	10.22	9.78	6	5.7	5.14	5.02
	8	8	16	18	20	22	25	30	1.25	13.27	12.73	8	7.64	6.14	6.02	



型号		L
代码	M	
TAC60	3	6 8 10 16 18 20
	4	8 10 16 18 20 25 30

TAC60—M3—L6



优惠价	
数量	价格
1~200	201~
100%	另行报价




法兰型/法兰带齿型


代码	类型	螺纹	材质		强度等级
			国标	相当	
TAC71	法兰型	全牙	粗牙	0Cr18Ni9 SUS304	A2-70
TAC72	法兰带齿型				



法兰型
TAC71

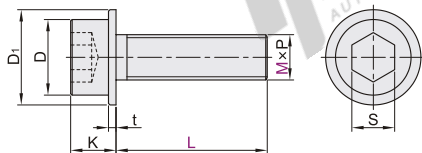

法兰带齿型
TAC72

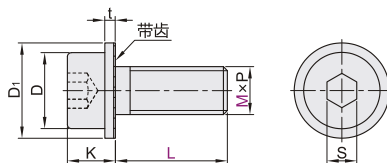

适用标准：DIN 251

视角标准：第一视角

法兰型

代码	型号	M	L							P 螺距	D	D ₁	K	S	t				
			8	10	12	14	16	18	20							25	30	35	40
TAC71	5	5	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	0.8	8	11	6	4	1.2
	6	6												1	10	12.6	5	1.5	
	8	8	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	1.25	13	17	8	6	1.8	
	10	10	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	1.5	16	21	10.8	8	2.2	

法兰带齿型

代码	型号	M	L							P 螺距	D		D ₁		K		t		S								
			max	min	max	min	max	min	max		min	max	min														
TAC72	5	5	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	0.8	8	7.72	11	10.7	5	4.82	1.2	1	4				
	6	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	1	10	9.7	12.6	12.3	6	5.7	1.5	1.3	5
	8	8	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50		1.25	13	12.7	16	15.7	8	7.7	2	1.8	6				
	10	10	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60		1.5	16	15.7	20	19.7	10	9.7	2.2	2	8				
	12	12	20	25	30	35	40	45	50	55	60		1.75	18	—	24	—	12	—	2.4	—	10					



型号		L
代码	M	
TAC71	5	8 10 12 14
	6	50
	8	30 35 40 50

TAC71—M5—L10



优惠价	
数量	价格
1~99	100~
100%	另行报价

