


代码		类型		螺纹长度	材质	
中量型	超轻量型				橡胶主体	金属零件
NHE51	NHE61	两端外螺纹	锥型	标准型	国产聚硅酮	SUS304
NHE52	NHE62			下螺纹短型		
NHE54	NHE64			上螺纹短型		
NHE55	NHE65			短型		
J-NHE51	J-NHE61			标准型	进口聚硅酮	
J-NHE52	J-NHE62			下螺纹短型		
J-NHE54	J-NHE64			上螺纹短型		
J-NHE55	J-NHE65			短型		





- ① 由于生产工艺及批次原因，实物颜色可能存在差异，金属件边缘可能残留少量橡胶/硅胶/粘接剂，不影响使用性能。
- ② 金属零件上的硅胶毛边或包边用于防止金属件及硅胶剥离，请勿清理或损伤。
- ③ 产品安装时请勿让硅胶部分扭转，安装后确认硅胶处于自然状态，否则可能导致或加速产品损坏。
- ④ 以往销售产品未区分NHE和J-NHE系列，客户可以根据五金件和外观特征判断现有产品所属系列，如有疑问请咨询怡合达工程师。

中量型
NHE51/52/54/55
J-NHE51/52/54/55

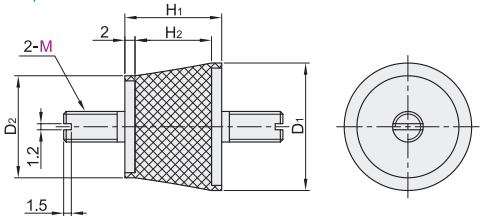



标准型

下螺纹短型




上螺纹短型

短型



超轻量型
NHE61/62/64/65
J-NHE61/62/64/65

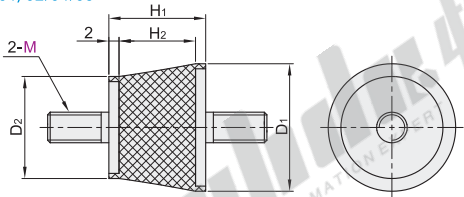

① NHE61/62/64/65、J-NHE61/62/64/65超轻量型时，螺纹顶端无扳手位开槽。



中量型

型号		M	推荐 载荷	D ₁	D ₂	H ₁	H ₂	L	L ₁	使用负载 N{kgf}	使用频率 HZ	标配附件
代码	规格											
国产聚硅酮	进口聚硅酮	6	150	35	28	25	21	17	12	122.5~245.1 {12.5~25.0}	14~	螺母2个 弹垫2个 (不锈钢)
NHE51	J-NHE51											
NHE52	J-NHE52	8	150	35	28	25	21	17	12	122.5~245.1 {12.5~25.0}	14~	螺母2个 弹垫2个 (不锈钢)
NHE54	J-NHE54											
NHE55	J-NHE55											

① 仅NHE51、J-NHE51可选择公称直径M8。

超轻量型

型号		M	推荐 载荷	D ₁	D ₂	H ₁	H ₂	L	L ₁	使用负载 N{kgf}	使用频率 HZ	标配附件
代码	规格											
国产聚硅酮	进口聚硅酮	4	005	18	12	13	9	15	10	4.9~7.84 {0.5~0.8}	23~	螺母2个 弹垫2个 (不锈钢)
NHE61	J-NHE61											
NHE62	J-NHE62	6	015	25	20	18	14	20	14	7.84~19.6 {0.8~2.0}	20~	螺母2个 弹垫2个 (不锈钢)
NHE64	J-NHE64											
NHE65	J-NHE65											

NHE与J-NHE产品系列对比

产品系列	聚硅酮	金属零件	外观
NHE系列	国产	SUS304，包边厚，不易脱落	白色，透明度高
J-NHE系列	进口	SUS304，包边薄，易脱落	彩色，透明度低

中量型

代码	规格	M	推荐载荷
NHE51	3525	6	150
NHE52	3525	6	150

请按图示订货 NHE51—3525—M6—150

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

1