


凸轮轴承随动器

内六角孔型/内六角孔偏心型·V槽型 螺栓型 标准型



代码	类型			材质		附件
				国标	相当	
BPH35	标准型	内六角孔型	V槽型	GCr15	SUJ2	六角薄螺母1pcs 双叠自锁垫圈1套
BPK45		内六角孔偏心型				



内六角孔型
BPH35

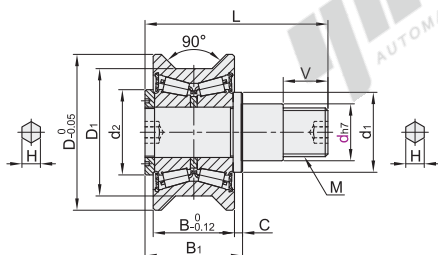

内六角孔偏心型
BPK45

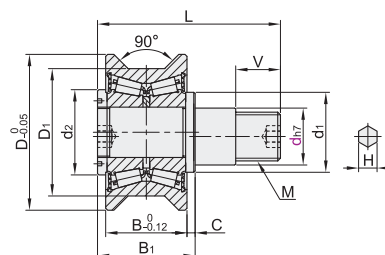

- ① 工作温度-20~100℃，长期使用建议80℃以下。
- ② 螺纹根部有退刀槽，有效螺纹长度以实物为准。
- ③ 无注油结构，无法二次注油。
- ④ 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

型号		密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	D ₁	d ₁	d ₂	V	偏心量 e	C	H	基本额定 径向动载荷 (KN)	疲劳极限载荷 (KN)		最大紧固 扭矩 (N·m)	重量 (g)
代码	d _{h7}															Fr(径向)	Fa(轴向)		
内六角孔型 BPH35	21	PP (带密封圈)	55	M20×1.5	35	41	73	43	28	30	18		2.3	8	41.65	11.9	4.25	80	600
	27		65	M24×1.5	37	44	83	49	35	35	21			10	46.8	22.1	6.8	160	900
内六角孔 偏心型 BPK45	36	PP (带密封圈)	75	M30×1.5	45	55	100	62	44	44	27	1	4.5	12	66.7	31.3	10.1	300	1600
	38		95	M36×1.5	53	62	115	78	50	50	30		3.5	14	116.8	43.7	12.6	450	2800
	42		115		60	70	135	94	56	56	33		4		182.45	55.6	17.9		4900

- ① 基本额定径向动载荷为轴承运行100KM寿命下的载荷。
- ② 疲劳极限载荷为在该数值内轴承没有发生疲劳。
- ③ 最大紧固扭矩为螺纹处无润滑情况下的数值，如螺纹处有润滑为上述数值的80%。



请按图示订货

型号		密封圈
代码	d _{h7}	
BPH35	21	PP (带密封圈)
	27	

BPH35—d21—PP



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	7