


电缆线固定头

金属型

代码	类型	材质		防火等级	防护等级	使用温度
ZIL44	金属型	A,C,F	镀镍黄铜	—	IP68	-40°C ~ +100°C
		E	尼龙PA66	UL94V-2		
		B,D	EPDM	—		

特点：特殊夹紧爪与夹紧圈之设计，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

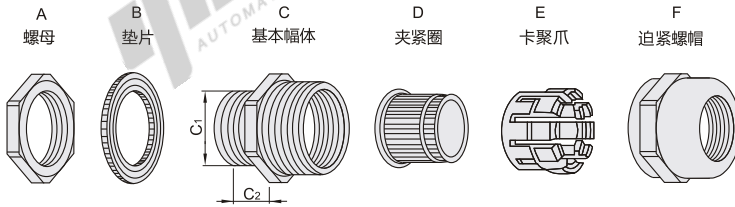

视角标准：第一视角

代码	型号		螺牙规格	适用电线直径	螺纹外径 C1	螺纹长度 C2	螺母扳半径 A/F
	代码	螺纹规格					
ZIL44	M12	M12	M12×1.5	Ø3~5.5	12	8	18/18
	M12A	M12A	M12×1.5	Ø4.5~8	12	8	18/18
	M20	M20	M20×1.5	Ø7~12.5	20	9.5	24/24
	PG9	PG9	PG9	Ø4.5~8	15.2	8	18/18
	PG11	PG11	PG11	Ø6~10	18.6	9	22/22
	PG13.5	PG13.5	PG13.5	Ø7~12.5	20.4	9.5	24/24
	PG16	PG16	PG16	Ø9~14	22.5	9.5	25/25
	PG21	PG21	PG21	Ø14~18	28.3	12	30/30
	PG29	PG29	PG29	Ø18~25	37	12.5	40/40
	PG36	PG36	PG36	Ø24~31	47	15	50/50
PG42	PG42	PG42	Ø31~41	54	15	59/59	

固定零件



型号	
代码	螺纹规格
ZIL44	M12
	M16

ZIL44-M12

