




❑ 防静电用：适用于3C电子元器件及纸张、纤维等容易受到静电影响的输送带。

代码	输送面				滚轮面		织物 层数	总厚	重量 kg/m²	最小轮 径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(℃)	内周 加导条	激光 打孔	防静电 等级
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理									
EMS31	TPU	亚光 平面	黑色	0.8	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~80	√	√	高
EMS32			0.6	2			1.4	1.5	25	8	√		√		
EMS33	PET		白色	0.3	TPU	光面	1	0.7	0.7	15	6	-20~60	×	√	一般
EMS34			绿色	0.4			PET							×	
EMS35		浸泡布		0.2				1.0	1.1		5		×	√	
EMS37								1.0	20	16	-20~100	×	√		
EMS38	PUR		黑色	0.1~0.2	PUR	浸泡布	2	1.2	1.2		8	-30~80	×	√	高
EMS39									1.6	1.7	60	37	-20~100	×	
EMS40		光滑面						1.0	1.0	50	10	-10~65	√	√	
EMS36	NBR	细纹理	绿色	0.8	NBR	细纹理		1.5	1.5	40	14	-20~100	×	√	

❑ 我司定义防静电等级： $1.0 \times 10^9 \Omega \leq \text{阻抗} \leq 1.0 \times 10^{10} \Omega$ 为高防静电， $1.0 \times 10^7 \Omega < \text{阻抗} \leq 1.0 \times 10^9 \Omega$ 为一般防静电。

❑ 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

❑ 由于测量仪器和测试环境不同会导致实际测量电阻值存在波动，此防静电等级划分仅供参考，有疑问请联系工程对接。

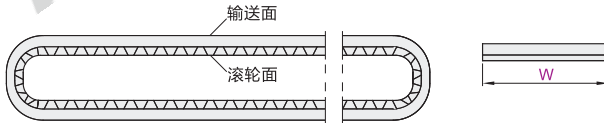


❑ 可选加工详见下表。

视角标准：第一视角

❑ 食品用：该用途平皮带针对食品输送特点优化，具有更强的抗菌、防霉、防起毛边的功能（符合MHLW 370/FDA/EU 10/2011等标准）。

代码	输送面				滚轮面		织物 层数	总厚	重量 kg/m²	最小滑 轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(℃)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMS41	TPU	平面	白色	0.6	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~100	√	√
EMS42			天蓝色				2	1.7	1.9	50	8		√	√
EMS43			白色				2	1.7	1.9	50	8		√	√
EMS44		3					2.5	2.6	100	12	√		√	
EMS45		钻石纹					1	1.3	1.0	20	4		√	×
EMS46			天蓝色				2	1.6	1.6	30	3		√	×

❑ 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

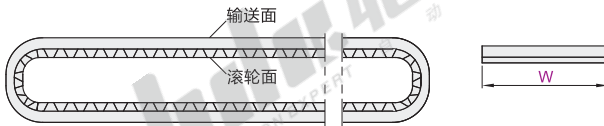

❑ 可选加工详见下表。

视角标准：第一视角

型号			型号			型号		
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMS31 EMS43 EMS32 EMS44 EMS41 EMS45 EMS42 EMS46	10~1200	0.5~20	EMS33 EMS34	10~600	0.5~20	EMS37 EMS39	5~100	0.5~20
			EMS35 EMS36	5~400		EMS38 EMS40	10~500	

❑ 可选加工



请按图示订货

型号	皮带宽度W	周长L(m)	可选加工代码
EMS31 EMS32	10~1200	0.5~20	EMS31 EMS32 PA PB PC PD PE PF



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	



交货期

5

EMS37/38/39/40



交货期

3

其余



可选加工

代码	技术说明	
(一根导条)(两根导条) PG PA PB PC PD PE PF	增加防跑偏导条	
	❑ 滚轮槽尺寸	
	增加导条位置图	
(一根导条)(两根导条) PG PA PB PC PD PE PF	增加PU防跑偏导条	
	选型方法 PA	
	❑ 平皮带材质为TPU、PET帆布时适用。	
	❑ 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。	
(一根导条)(两根导条) PG PA PB PC PD PE PF	❑ 平皮带宽度W≥500时，才可选防跑偏导条。	
	❑ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。	
	❑ 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。	
	❑ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取最大轮径值。	
(一根导条)(两根导条) PG PA PB PC PD PE PF	❑ 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。	
	推荐滚轮槽尺寸	
	代码	底宽B 高度h 最小滑 轮直径mm 选型方式 X Y Z
	PG/FG	5 3 Ø30 可选 9 7 5
(一根导条)(两根导条) PG PA PB PC PD PE PF	PA/FA	6 4 Ø40 可选 10 8 6
	PB/FB	8 5 Ø50 可选 12 9 7
	PC/FC	10 3 Ø30 可选 14 12 5
	PD/FD	10 3 Ø50 优先★ 14 12 8
(一根导条)(两根导条) PG PA PB PC PD PE PF	PE/FE	6 6 Ø60 可选 17 14 10
	PF/FF	13 8 Ø80 可选 17 14 10
	★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。	