


研磨滚珠丝杠

轴径25·导程5/10/20
标准螺帽型



代码	类型	精度等级	材质		热处理		硬度	
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠	螺帽
LCV55	标准螺帽型	C5	AISI4150HV	SCM420H	感应加热 淬火	渗碳淬火	56~62HRC	58~62HRC
LCV57		C7						

- ① 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。
② 丝杠端部存在工艺孔。

导程5
LCV55

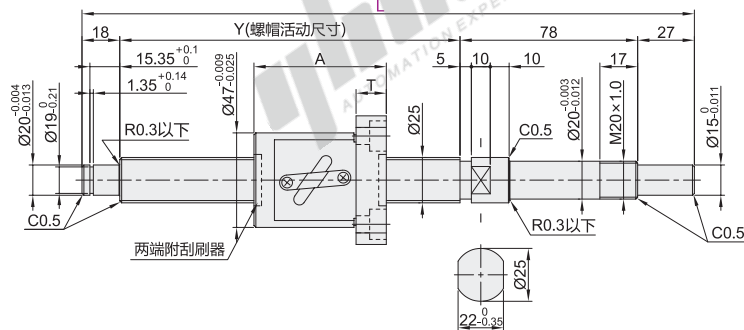

导程10/20
LCV55/57

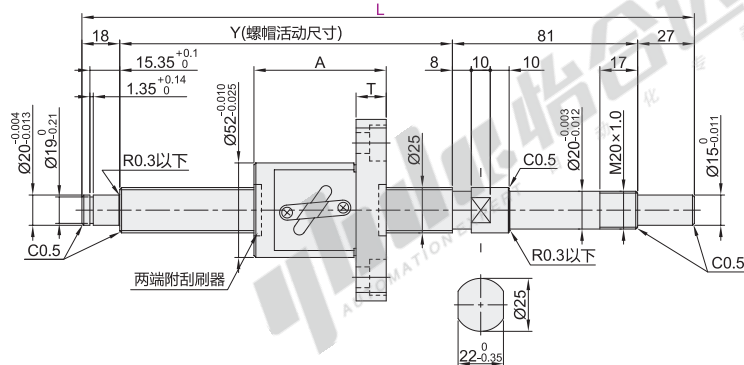

视角标准：第一视角

型号			最小单位1 L	Y	A	T	滚珠直径	丝杠底径	螺纹旋向	螺母 环圈数	轴向间隙	预压扭矩 N·cm	基本额定负载	
代码	丝杠轴径	导程											C(动)kN	Co(静)kN
LCV55	25	5	300~1000	L-123	48	12	3.175	22.5	右旋	2.5圈1列	0.005以下	6.0以下	9.4	22.2
		10	300~1500	L-126	65	15	4.7625	21		1.5圈1列	0.030以下	—	16.1	33.4
		20			70	15	4.7625	21		2.5圈1列			10.4	20.1
LCV57	25	10	300~1500	L-126	65	15	4.7625	21		1.5圈1列	0.030以下	—	16.1	33.4
		20			70	15	4.7625	21		1.5圈1列			10.4	20.1

① 可选加工详见P1505。

② 研磨滚珠丝杠与丝杠支座组件的推荐组合

代码	丝杠轴径	导程	支座形状	推荐丝杠固定座(页码)	推荐丝杠支撑座(页码)
LCV55	25	5 10 20	圆法兰	LEB01-20(P1508)	LEB11-20(P1512)
LCV57			方形	LEB41-20(P1519)	LEB31-20(P1517)

③ 研磨滚珠丝杠与螺帽支架组合(螺帽支架P1548)

型号			螺帽支架	
代码	丝杠轴径	导程	代码	规格
LCV55 LCV57	25	5	LFF11	2505B
		10	LFF12	
		20	LFF16	2510B

④ 可选加工

型号			L	Y
代码	丝杠轴径	导程		
LCV57	25	10	300~1300	L-126
		20		

LCV57-25-20-L500

型号			L	Y	可选加工代码
代码	丝杠轴径	导程			
LCV57	25	10	300~1300	L-126	LA LB LC LD LE LN LG LH LJ LP LQ
		20			

LCV57-25-20-L500-LC



● 优惠价	
数量	1~10 11~
价格	95% 另行报价

未税价(元)

交货期	
数量	5