

控制柜

十六折型材·单开门 落地式

箱体

代码	类型	材质	颜色	表面处理	防水防尘等级
ZKN27	落地式	冷轧钢	灰色	磷化、喷塑、波纹饰面	IP55



特点:

- 型材采用优质的冷轧钢板;
- 表面处理: 柜体, 底座及门表面经过酸洗, 磷化, 除蜡, 水洗等国际标准前处理工艺后, 表面喷塑, 标准颜色为RAL7032或RAL7035, 底座颜色为RAL9005;
- 可与市场上十六折型材相互兼容, 附件通用, 也可兼容九折机柜附件, 双层框架结构可高达15%的空间扩展, 内外层框架之间可以布线或者安装新型的空调部件;
- 相比九折柜体, 接地效果更佳, 本型材的框架重量减轻15%, 稳定性提高30%, 框架转角充分焊接, 十分坚固, 通过各种并柜件实现更多的并柜形式;
- 本机柜适用于高档的网络机柜, 服务器机柜, 电力柜, 工业控制柜。

控制柜标准配置:

- ① 机柜框架: 钢卷, 16折一次滚压成型
- ② 背板: 1.5mm冷轧钢板
- ③ 门板: 2.0mm冷轧钢板
- ④ 顶板: 1.5mm冷轧钢板
- ⑤ 底框: 1.5mm冷轧钢板
- ⑥ 底板: 1.5mm镀锌板
- ⑦ 安装板: 3.0mm镀锌板

可开孔定制机柜。

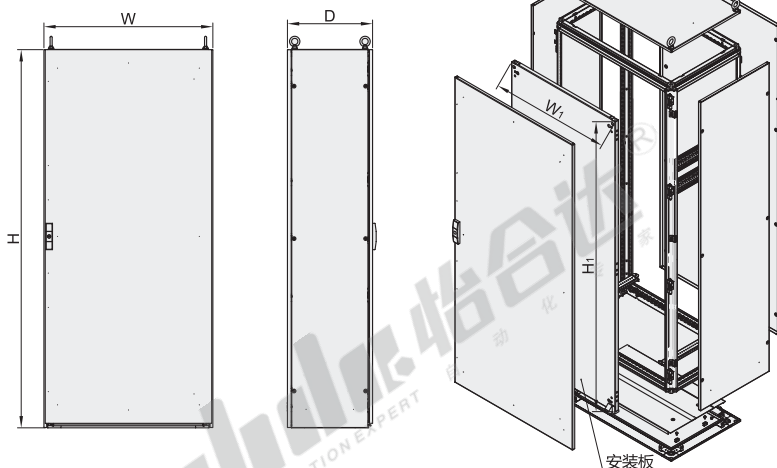

视角标准: 第一视角

型号		外形尺寸			安装板尺寸		厚度		
代码	规格	H	W	D	H ₁	W ₁	门	箱体	安装板
ZKN27	1206050	1200	600		1096	499	2	1.5	3
	1208050		800			699			
	12012050		1200			1099			
	1406050	1400	600	500	1296	499			
	1408050		800			699			
	14012050		1200			1099			
	1606050	1600	600		1496	499			
	1608050		800			699			
	16012050		1200			1099			
	1806040	1800	600	400		499			
	1808040		800			699			
	18010040		1000			899			
	18012040		1200			1099			
	1804050		400			299			
	1806050		600			499			
	1808050		800			699			
	18012050		1200			1099			
	1804060		400			299			
	1806060		600			499			
	1808060	800	699						
ZKN27	18012060	1800	1200	600	1696	1099	2	1.5	3
	2006040		600			499			
	2008040		800			699			
	20010040	1000	899						
	20012040	1200	1099						
	2004050	400	299						
	2006050	600	499						
	2008050	800	699						
	20010050	1000	899						
	20012050	1200	1099						
20010060	2000	1000	500	1896	899				
20012060		1200			1099				
20012080		1200			1099				
2204060	2200	400	800	2096	299				
2206060		600			499				
2208060		800			699				
22012060		1200			1099				
2206080		600			499				
2208080		800			699				
22012080	1200	1099							



型号
代码 规格
<ZKN27> <1206050>
<1208050>
ZKN27—1206050

请按图示订货