

# 显示器支架

## 轴连接·普通型·无臂/单臂/双臂

无键盘 单显示器 壁挂式安装

代码	类型	支架安装方式	材质	颜色
ZKN14	普通型	锁孔安装	航空铝材+冷轧钢板	质感银



**特点:**

- 支头材质: 冷轧钢板。返璞归真, 浑然一体, 不惧水浸火烤, 表面阳极氧化也让机锋刀口的雕痕暴露眼前;
- 节臂底座: 固定零件材质为铝合金。强有韧性, 塑造性好, 可加工性强, 界面密平光泽, 具有优良的抗蚀性, 外表朴实;
- 适合于固定VESA规格的LED屏幕: 75×75mm/100×100mm;
- 支架采用悬臂设计, 可有效利用桌面空间, LED屏幕拆装快速、便利。





规格: 01 (无臂)


规格: 11 (单臂)

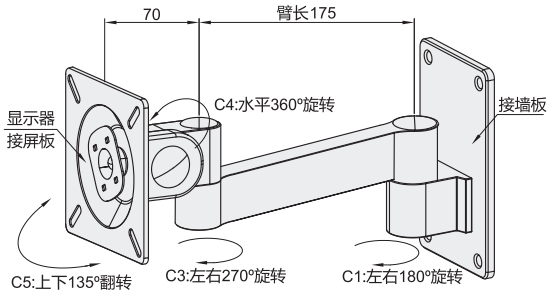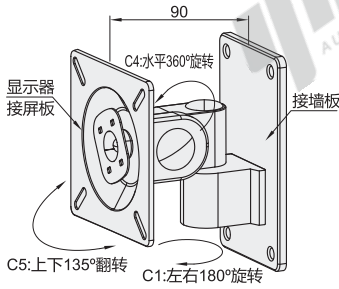

规格: 21 (双臂)

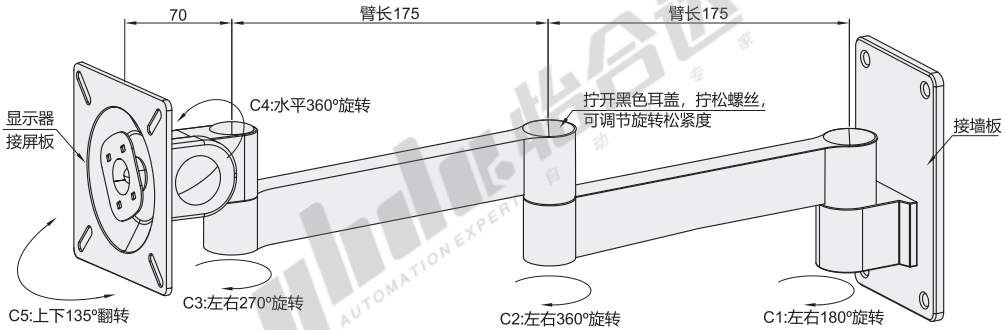

接墙板  
(厚度=5, 孔径=6)



显示器接屏板  
(厚度=2)



型号		离墙距离	旋转				翻转C5(上下)	承重(KG)	净重(KG)
代码	规格		C1(左右)	C2(左右)	C3(左右)	C4(水平)			
ZKN14	01 (无臂)	90						0.64	
	11 (单臂)	90~290	180°		270°	360°	135°	0.88	
	21 (双臂)	90~465		360°				1.12	



型号		离墙距离
代码	规格	
ZKN14	01(无臂)	90
ZKN14	11(单臂)	90~290


ZKN14 — 01

EX Example  
使用示例

规格：01 (无臂)



规格：11 (一节臂)

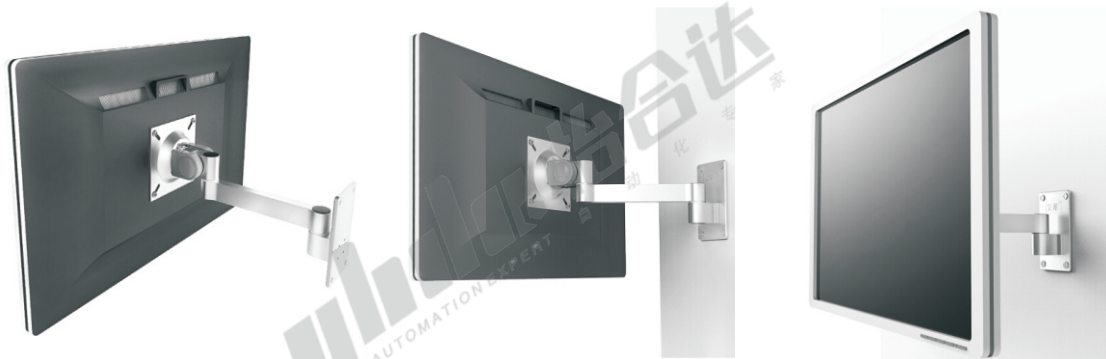

规格：21 (两节臂)

