


侧面张紧型 卡槽型


输送机滚筒安装座

小型输送机


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
KVA58	卡槽型 侧面张紧型	45	S45C	无电解镀锌
KVA59		LD30	A6061	本色阳极氧化
KVA60				

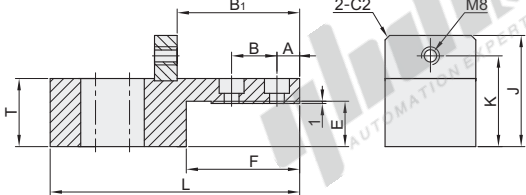

EX Example
使用示例

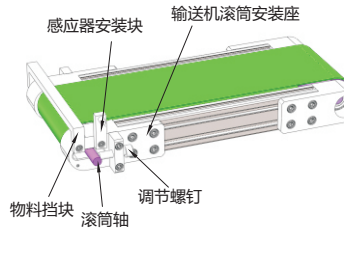

□ 适用铝型材规格为4040时, 安装孔如下图

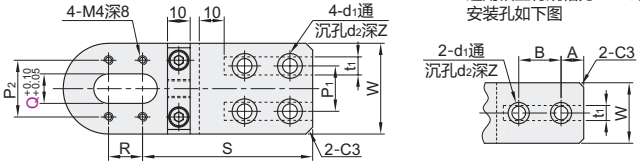

视角标准：第一视角

型号		Q	L	T	W	R	S	E	F	A	B	B ₁	P ₁	P ₂	K	J	d ₁	d ₂	Z	t ₁
KVA58	2040	10 12 13	110	30	40	15	75	20	50	12	25	54	20	25	40	49	5.5	9	5.5	6
	4040		120	52			95	40	70	18	35	74	—		62	71	9	14	9	
KVA59	3060	15 16 18	150	40	60	35	90	30	60	15	30	68	30	40	50	59	6.5	11	6.5	8
	4080		170	52	80	45	100	40	70	18	35	78	40	50	62	71	9	14	9	



型号		Q
代码	适用铝型材规格	Q
KVA58	2040	10 12
KVA59	4040	

KVA58—2040—Q10

□ 可选加工

型号		Q	可选加工代码
代码	适用铝型材规格	Q	可选加工代码
KVA58	2040	10 12	RC
KVA59	4040		

KVA58—2040—Q10—RC



可选加工



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

未税价(元)



交货期
10

代码	技术说明	
RC	增加张紧部刻度尺	选型方法 RC

