

支撑侧·带挡圈型/低肩中心高差异型

精密型


方形丝杠支座组件

带挡圈型


代码	类型	材质	表面处理		
			①	②	③④
LEB32	带挡圈型 支撑侧	S45C	发黑	发黑	
LED32			无电解镀镍	—	

① 使用JIS 6级的径向轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

d6

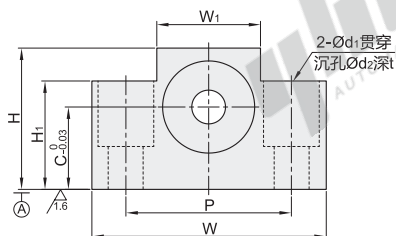

d8~25

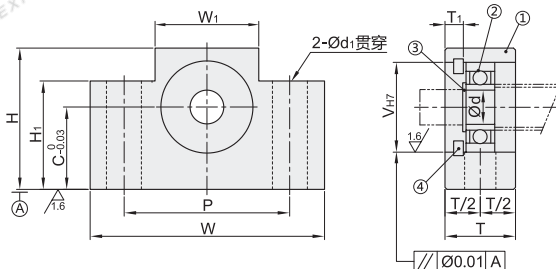

视角标准：第一视角

型号		Ød	T	W	H	C	W1	H1	P	VH7	Ød1	Ød2	t	T1	C型挡圈(孔用)		C型挡圈(轴用)		使用轴承
代码	规格														LEB32	LED32	LEB32	LED32	
发黑 LEB32	6	6	12	42	25	13	18	20	30	17	5.5	9.5	11	3	TBP21-17	TBP23-17	TBP01-6	TBP03-6	BAF606ZZ
	8	8	14	52	32	17	25	26	38	22	6.6	11	12	3	TBP21-22	TBP23-22	TBP01-8	TBP03-8	BAF608ZZ
	10	10	20	70	43	25	36	24	52	26	9	—	—	4	TBP21-26	TBP23-26	TBP01-10	TBP03-10	BAY6000ZZ
	15	15	20	80	49	30	41	25	60	32	—	—	—	4	TBP21-32	TBP23-32	TBP01-15	TBP03-15	BAY6002ZZ
无电解镀镍 LED32	15B	15	20	80	49	30	41	25	60	32	—	—	—	4	TBP21-32	TBP23-32	TBP01-15	TBP03-15	BAY6002ZZ
	20	20	26	95	58	30	56	25	75	47	11	—	—	4.5	TBP21-47	TBP23-47	TBP01-20	TBP03-20	BAY6204ZZ
	20B	20	26	95	58	30	56	25	75	47	11	—	—	4.5	TBP21-47	TBP23-47	TBP01-20	TBP03-20	BAY6204ZZ
	25	25	30	105	68	35	66	25	85	52	—	—	—	4.5	TBP21-52	TBP23-52	TBP01-25	TBP03-25	BAY6205ZZ


低肩中心高差异型

代码	类型	材质	表面处理		
			①	②	③
LEB33	低肩中心高差异型 支撑侧	S45C	发黑	发黑	


① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。

② 轴承为双铁盖。

③ 使用JIS 6级的径向轴承，最适用于高精度、高速旋转用途。

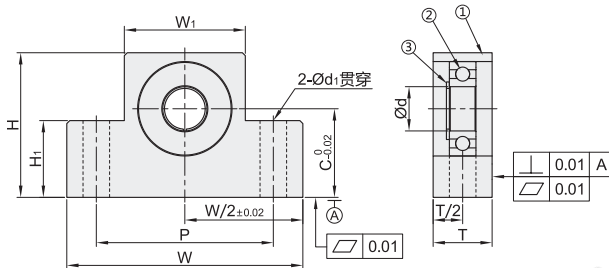

建议轴端加工尺寸



视角标准：第一视角

型号		Ød	T	W	H	C	W ₁	H ₁	P	d ₁	建议轴端加工尺寸						使用C型挡圈
代码	规格										搭配丝杠轴径	轴端部外径	挡圈沟槽尺寸				
													ØD ₁	Ød	ØA	E	
LEB33	10	8	20	70	40	21	36	20	52	9	12/14/15	8 ^{+0.005 -0.012}	7.6	10	7.9	0.9	TBP01-8
	12	10		49	31	30		14/15/16	10 ^{+0.005 -0.012}		9.6	11	9.15	TBP01-10			
	15	15		80	51	41		26	36		60	18/20	15 ^{+0.005 -0.014}	14.3	13	10.15	1.15
	1541	20	26	95	63	35	56	30	75	25/28/30	20 ^{+0.005 -0.014}	19	19	15.35	1.35	TBP01-20	
	20				69	41											36
	2041																

带挡圈型

代码	规格	d
LEB32	6	6
LEB32	8	8

LEB32—6

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期	1
-----	---

LEB32

交货期	7
-----	---

LEB33



请按图示订货