


六角头带挡块螺栓

◀ 调节型 · 平头型

□ 平头型·尾部平端型

代码	类型	螺纹	主体			挡块			防静电值	附件(1个六角螺帽)	
			材质	表面处理	强度等级	材质	颜色	硬度		材质	表面处理
TDB51	平头型	标准型	SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	—	SS400	光泽镀锌
TDB56						聚甲醛	白色	—			
TDB61						低回弹聚氨酯	灰色	肖氏A70			
TDB66						硅胶	浅灰色	肖氏A70			
TDB71						聚氨酯	黑色	肖氏A90			
TDB76						聚甲醛	白色	—			
TDB86	防静电型	粗牙	SUS304	—	—	聚氨酯	黑色	肖氏A90	—	SUS304	—
TDB72						聚甲醛	白色	—			
TDB52						硅胶	浅灰色	肖氏A70			
TDB72	防静电型	粗牙	SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	10 ⁸ ~10 ¹⁰ Ω	SS400	光泽镀锌
TDB72						SUS304	—	—			

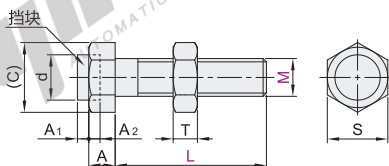

① 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品 (TDC61/TDC62/TDC63/TDC66/TDC71/TDC72/TDC41/TDC42)。

② 挡块采用粘结工艺。

③ 螺母T厚度标准：TDB51/52/56/61/66依据GB/T 6170；TDB71/72/76/86依据DIN 934。



型号		M	L										T		T				
代码			3	4	5	6	8	10	12	15	17	19	max	min	max	min			
(SCM435)	(SUS304)	3	15	16	20	25	30	35	40	5	2.8	1.5	0.7	5.5	6.4	2.4	2.15	2.4	2.15
TDB51	TDB71	4	15	16	20	25	30	35	40	5	2.8	1.5	7	8.1	3.2	2.9	3.2	2.9	—
TDB52	TDB72	5	15	16	20	25	30	35	40	6	3.5	2	8	9.2	4.7	4.4	4	3.7	—
TDB56	TDB76	6	20	25	30	35	40	45	50	8	4	2	10	11.5	5.2	4.9	5	4.7	—
TDB61	TDB86	8	20	25	30	35	40	45	50	10	5.5	2	13	15	6.8	6.44	6.5	6.14	—
TDB66		10	20	25	30	35	40	45	50	13	7	2	17	19.6	8.4	8.04	8	7.64	—
		12	30	40	50	60	70	80	15	8	2	19	21.9	10.8	10.37	10	9.64	—	—

请按图示订货 TDB56 — M4 — L16

型号	代码	M	L
TDB51	3	3	15 16 20 25 30 35 40
TDB56	4	4	15 16 20 25 30 35 40

● 优惠价

数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价


未税价(元)

交货期

7

□ 平头型·尾部内六角孔型


代码	类型	螺纹	主体			挡块			防静电值	附件(1个六角螺帽)									
			材质	表面处理	强度等级	材质	颜色	硬度		材质	表面处理								
TDC01	平头型	标准型	SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	—	SS400	光泽镀锌								
TDC06						聚甲醛	白色	—											
TDC11						聚氨酯	黑色	肖氏A90											
TDC12						聚甲醛	白色	—											
TDC02						防静电型	粗牙	SUS304				—	—	聚氨酯	黑色	肖氏A90	—	SUS304相当	—
TDC12														聚甲醛	白色	—			
TDC12	防静电型	粗牙	SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	10 ⁸ ~10 ¹⁰ Ω	SS400	光泽镀锌								
TDC12						SUS304	—	—				肖氏A90	—	SUS304相当	—				

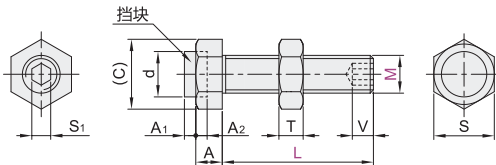

① 挡块采用粘结工艺。

② 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品 (TDC61/TDC62/TDC63/TDC66/TDC71/TDC72/TDC41/TDC42)。

③ 螺母T厚度标准：TDC01/02/06依据GB/T 6170；TDC11/12/16依据DIN 934。



型号		M	L										T		T						
代码			4	5	6	8	10	12	15	17	19	max	min	max	min						
(SCM435)	(SUS304)	4	15	16	20	25	30	35	40	5	2.8	1.5	1.5	7	2	8.1	2.2	3.2	2.9	3.2	2.9
TDC01	TDC11	5	15	16	20	25	30	35	40	6	3.5	2	8	2.5	9.2	2.8	4.7	4.4	4	3.7	—
TDC02	TDC12	6	20	25	30	35	40	45	50	8	4	2	10	3	11.5	3	5.2	4.9	5	4.7	—
TDC06	TDC16	8	20	25	30	35	40	45	50	10	5.5	2	13	4	15	4	6.8	6.44	6.5	6.14	—
		10	20	25	30	35	40	45	50	13	7	2	17	5	19.6	5	8.4	8.04	8	7.64	—

请按图示订货 TDC02 — M5 — L16

型号	代码	M	L
TDC01	4	4	15 16 20 25 30 35 40
TDC02	5	5	15 16 20 25 30 35 40

● 优惠价

数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期

7