

①卡爪

代码	类型	材质		表面处理	硬度
		国标	相当		
PFC01	普通型	Q235	SS400	无电解镀镍	渗碳淬火40~45HRC
PFC11		0Cr18Ni9	SUS304	—	—
PFC21		MC尼龙	MC尼龙	—	—

③底座

代码	主体		附件(销)	
	材质	表面处理	材质	表面处理
	国标	相当	无电解镀镍	S45C 无电解镀镍
	Q235	SS400		
LK TK MK BK PK	Q235	SS400	—	—
LU TU BU MU	0Cr18Ni9	SUS304	—	—




②弹簧

代码	材质		表面处理
	国标	相当	
R(软)	0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—
Y(硬)	—	—	—

① 本产品由①卡爪+②弹簧+③底座组合而成，选择以下各部件装配后出货。

	①卡爪	②弹簧	③底座
PFC01	28S 28C 20S 20C	—	BK PK
PFC01	14S 14C 10S 10C	R	LK TK BK MK PK
PFC21	7S 7C 7SA 7CA	Y	—
PFC11	10S 10C	—	LU TU BU MU

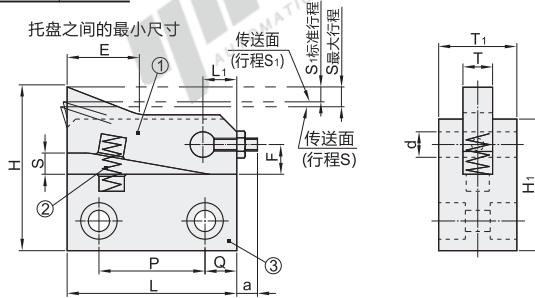

来图定制

视角标准：第一视角

型号	①卡爪	②弹簧	③底座	T	T ₁	d	H	H ₁	L	P	Q	a	S	S ₁
PFC01 (SS400) PFC21 (MC尼龙)	7S 7C	—	LK 侧面孔型(螺栓孔型)	7	12	6	29	22.5	30	20	5	2.5	—	—
			MK 侧面孔型(螺孔型)											
			BK 底部螺孔型											
			PK π型											
PFC01 (SS400) PFC11 (SUS304) PFC21 (MC尼龙)	7SA 7CA	—	LK 侧面孔型(螺栓孔型)	10	19	6	38	31	40	25	7.5	—	2	—
			MK 侧面孔型(螺孔型)											
			BK 底部螺孔型											
			PK π型											
	10S 10C	R 软	LK* 侧面孔型(螺栓孔型)	10	19	6	38	31	40	25	7.5	—	—	5
			TK* 侧面孔型(通孔型)											
			MK* 侧面孔型(螺孔型)											
			BK* 底部螺孔型											
	14S 14C	Y 硬	PK* π型	14	25	8	55.5	43	55	35	10	—	—	10
			(LU) 侧面孔型(螺栓孔型)											
			(TU) 侧面孔型(通孔型)											
			(MU) 侧面孔型(螺孔型)											
PFC01 (SS400)	20S 20C 28S 28C	—	(BU) 底部螺孔型	20	38	10	66.5	54	65	40	12.5	4.5	—	—
			LK* 侧面孔型(螺栓孔型)											
			TK* 侧面孔型(通孔型)											
			MK* 侧面孔型(螺孔型)											
			BK* 底部螺孔型											
			PK* π型											
			BK 底部螺孔型											
			PK π型											

① 带*规格不适用PFC11。

① 带()内的规格不适用PFC01。

①卡爪(详细尺寸)

直型 7S/7SA/10S
14S/20S/28S

圆弧形 7C/7CA/10C
14C/20C/28C

25°

① 直型卡爪顶出量

① 圆型基准停止位置

视角标准：第一视角

型号		T	L		L ₁	B	S	E		R	H ₁	J	K	MA	d	f	C	t ₁	t ₂	t ₃
代码	卡爪		直型	圆弧型				直型	圆弧型											
PFC01 PFC11 PFC21	7S 7C	7	30	31.5	7.5	7.5		15	13.9	24	16	10	5	M3*	6	15.7	3	1.8	1.2	0.7
	7SA 7CA		40	41.5	8	15	5	17	15.9	33.5	20	14	7			21	4	1.6	1	0.5
	10S 10C	10																		
	14S 14C	14	55	57	10	12.4	10	32.6	30	47	30.5	19		M4*	8	35.8	5	3.3		0.8
	20S 20C	20	65	66.5	12.5	18.5	11	34	30.4	54	33	21		M5	10	40	7	3.4		1.5
	28S 28C	28	80	82.5	15	30	13	35	30.5	67.5	45	30	15	M6	12	50	9	4.5	2.8	1.8

① *PFC21为插入螺纹。

止回组件


普通型

②弹簧(详细负载)

代码			负载(计算值)N							
			装配		行程3		行程5(7)		行程10(12)	
			弹簧上部	工件导块前端部	弹簧上部	工件导块前端部	弹簧上部	工件导块前端部	弹簧上部	工件导块前端部
7S	软	R	0.4	0.3	1.1	0.7	1.5	1.0		
7C	硬	Y	1.4	1.0	2.4	1.6	2.9	2.0		
7SA	软	R	0.3	0.2	1.0	0.7	1.5	1.0		
7CA	硬	Y	1.7	1.1	2.6	1.7	3.1	2.1		
10S	软	R	0.3	0.2	1.0	0.7	1.5	1.0		
10C	硬	Y	1.8	1.2	2.6	1.7	3.2	2.1		
14S	软	R	0.9	0.7	1.3	1.1	1.7	1.3	2.4	1.9
14C	硬	Y	2.6	2.1	3.1	2.5	3.5	2.8	4.3	3.5
20S	软	R	2.3	1.8			3.0	2.4	3.8	3.0
20C	硬	Y	3.6	2.8			4.5	3.5	5.5	4.3
28S	软	R	3.7	2.6			5.2	4.0	6.3	4.8
28C	硬	Y	4.9	3.4			6.7	5.2	8.0	6.2

① 以上负载为参考值,仅供参考

③底座(详细尺寸)

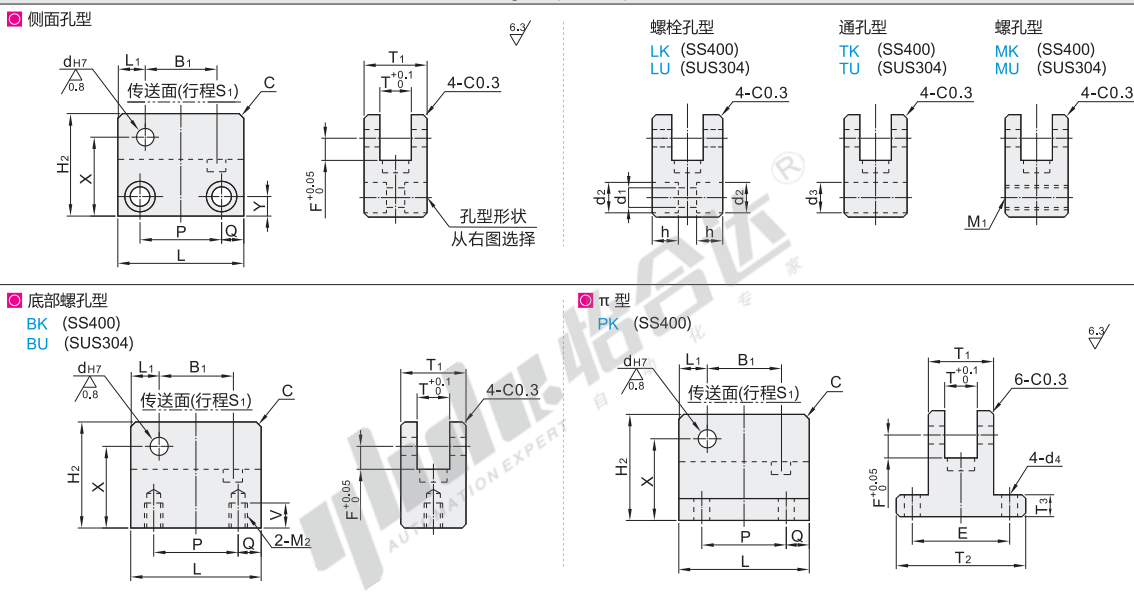

型号		T	T ₁	L	P	Q	L ₁	B ₁	H ₂	X	F	d	C	侧面孔型					底部螺孔型			π型			
适用卡爪	底座													Y	d ₁	d ₂	h	d ₃	M ₁	M ₂	V	d ₄	E	T ₂	T ₃
7S 7C	LK												3	7	5.5				M5	—	—	—	—	—	—
	MK			30	20	5	7.5	16	22.5	18	5		2.5	—	—				M5	6	—	—	—	—	
	BK								14	9.5			—	—	—				—	6	4.5	20	28	5	
7SA 7CA	LK	7	12											7	6.6				M6	—	—	—	—	—	—
	MK												6	—	—				M6	9	—	—	—	—	
	BK												—	—	—				—	—	5.5	22	32	6	
10S 10C	PK													—	—				—	—	—	—	—	—	—
	LK LU			40	25	7.5	8	21.5	31	25	7		3	7	6.6	11	7	—	—	—	—	—	—	—	
	TK TU	10	19											—	—	—			M6	—	—	—	—	—	
14S 14C	MK MU													—	—	—			—	—	—	—	—	—	
	BK BU													—	—	—			M6	9	5.5	30	40	6	
	PK													—	—	—			—	—	—	—	—	—	
20S 20C	LK													10	9	14	8.5	—	—	—	—	—	—	—	
	TK	14	25	55	35	10	10	36.5	43	35		8	4	—	—	—			M8	—	—	—	—	—	
	MK													—	—	—			—	—	9	42	60	12	
28S 28C	BK								54	46	10			—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
	PK	20	38	65	40	12.5	12.5	40.7	49	40		10		—	—	—			M10	15	—	—	—	—	
	BK								55	55				—	—	—			—	—	9	58	75	16	
28S 28C	PK	28	50	80	50	15	15	51.4	64	53		15	12	5					M12	20	—	—	—	—	
	PK								82	71									—	—	11	70	90	19	



请按图示订货

代码	①卡爪	②弹簧	③底座
PFC01	10S	R	LK
PFC11	10C	Y	MK
PFC21		软	BK
		硬	PK

PFC21—10S—R—LK

代码	①卡爪	②弹簧	③底座
PFC01	10S	R	LK
PFC11	10C	Y	MK
PFC21		软	BK
		硬	PK

PFC21—10S—Y—PK



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5