

离子棒

单网口 电子行业用

静电消除器

J2



代码	类型			输入电压	外壳材质
ZWB03	电子行业用	单网口	除静电	DC24V	铝

产品特点


- 脉冲式交流电离方式，电离离子量大，损耗小；
- 可连接PLC，IO控制，报警信号输出默认NPN，可定制PNP；
- 平衡手动校准功能，通过棒体上的“+”按钮来进行平衡度调节；
- 清洁提醒功能工作状态可视化，实时显示工作状态及外部离子水平；
- 主要应用在半导体、电子电路、光电行业。




右端进气

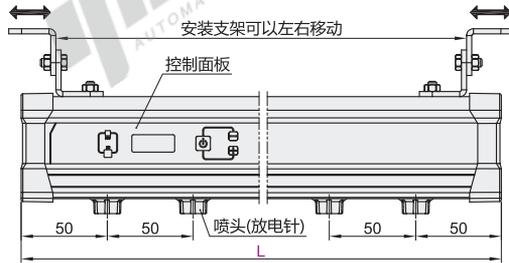

左端进气



安装角度调整范围



接线图

● (白色、橙色)	485A
● (白色、绿色)	485B
● (白色、蓝色)	开关机控制
● (白色、蓝色)	+24V
● (绿色)	异常报警输出
● (白色、棕色)	0V
● (棕色)	0V

视角标准：第一视角

型号	输出信号	输入电压 (V)	安装距离 (mm)	功率 (W)	输出频率 (Hz)	使用气压 (Mpa)	报警指示	通信方式	耗电时间	离子平衡	电源线长度(m)
代码 L最小单位50											
ZWB03 350~3000	NPN	DC 24	50~1000	4~6	10/30/50/60/75 (出厂设置: 50)	≤0.5	高压报警指示灯 (绿色正常工作, 红色高压异常)	RS485通讯	≤2S	≤ ±30V	2.5

① 若需要输出信号为PNP，请联系我司或在报价单上备注。

② L≥2000时推荐采用两端进气；L<2000时默认右端进气，左端有堵头可自行更换进气端使用，如有特殊要求请在报价单中备注。



请按图示订货

型号	代码	L最小单位50
	ZWB03	350~3000

ZWB03-L350



未税价(元)

● 优惠价	
数量	1~10 11~
价格	100% 另行报价



交货期

7



Example 使用示例

