



代码	类型	
ZLD01	温控器	智慧型


CE




外形尺寸图



开口尺寸



电路图

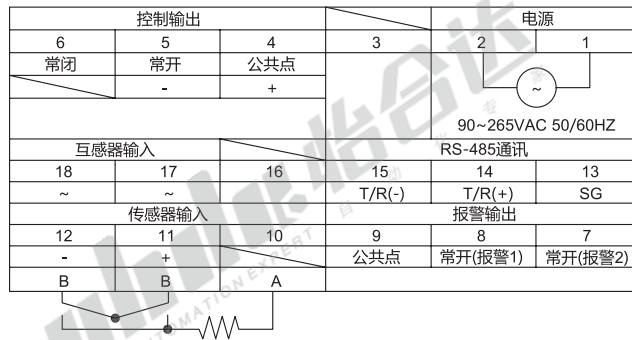

视角标准：第一视角

型号		通讯功能	工作电压	输入方式	控制方式	警报输出
代码	输出方式					
ZLD01	R (继电器3A/250VAC)	RS (RS-485通讯) N (无通讯)	90~265VAC (50~60HZ)	热电偶/热电阻 (PT/K/J/R/S/T/B/E/ N/L由参数设定)	自动控制或开/关选择	继电器 (5A/250VAC SPDT)
	V (固态继电器30mA/12V)					
	L (模拟量电流4~20mA)					

技术参数

消耗电流	5VAm _{ax}
控制输出	继电器 or 固态继电器 or 4~20mA (选择)
显示/设定范围	-999~9999
显示精度	± (0.1%满量程 + 1最小分辨率)
记忆方式	电可擦只读存储器
绝缘强度	大于 50MΩ/500VDC
耐压强度	大于 2.5KV/1MINUTE
使用环境	-20-80°C; 35~85%RH
EMC标准	ESD:8KV Air Discharge (Level3)/EN-61000-4-2 RF Interference:10V/M/ENV-50140 Bursr test:2KV/EN61000-4-4



请按图示订货

型号		通讯功能
代码	输出方式	
ZLD01	R	RS
	V	N

ZLD01-R-RS

