

加长双衬型 ▶ 引导式/加长引导式

带法兰直线轴承

代码	类型	轴套				滚珠		保持架	密封圈	使用 环境温度
		材质 国标	相当	硬度	表面处理	材质 国标	相当			
Y-GVF31	引导式	圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~ 无电解镀锌	GCr15	SUJ2	树脂	丁腈橡胶	-15~80℃
Y-GVF41		方法兰型								
Y-GVF51	加长 引导式	对边法兰型								
Y-GVF61		圆法兰型								
Y-GVF71		方法兰型								
Y-GVF81		对边法兰型								

① 保持架材质树脂相当于DURACON M90。

引导式




加长引导式




RoHS


引导式

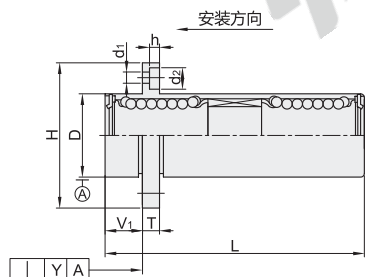

圆法兰型
Y-GVF31




方法兰型
Y-GVF41




对边法兰型
Y-GVF51


d=16~40




加长引导式



圆法兰型
Y-GVF61




方法兰型
Y-GVF71



对边法兰型
Y-GVF81

d=16~40



型号		D	L	V ₁	V ₂	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心 (max)	滚珠 列数	垂直度 Y	
代码	d																	
引导式 加长引导式 Y-GVF31 Y-GVF61 Y-GVF41 Y-GVF71 Y-GVF51 Y-GVF81	(10) ^{0 -0.012}	23 ^{0 -0.021}	82		6	27	43	6	4.5	7.5	4.1	33	34	—	—	0.020	4	0.020
	(12) ^{0 -0.015}	26	86		8	28	46	6	5.5	9	5.1	36	35	—	—	0.025		
	16	32	105	±0.3	8	35	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.025	5	0.025
	20	40 ^{0 -0.025}	120		10	40	62	10	6.6	11	6.1	51	50	32	40			
	25	45 ^{0 -0.018}	167		10	55	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49	0.030	6	0.030
	30	52	184		10	61	82	10	6.6	11	6.1	67	64	38	55			
	35	60 ^{0 -0.030}	200		13	67	96	13	9	14	8.1	78	75	45	64	0.030	6	0.030
	40	65 ^{0 -0.021}	230		13	77	101	13	9	14	8.1	83	80	48	68			

① ()尺寸不适用Y-GVF51/81。

型号		基本额定负载		静态容许力矩 (N/m)	重量(g)		
代码	d	C(动)N	Co(静)N		圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
引导式 Y-GVF31 Y-GVF41 Y-GVF51	加长引导式 Y-GVF61 Y-GVF71 Y-GVF81	10	585	1100	27	215	198
		12	650	1200	40	256	235
		16	1230	2300	72	439	408
		20	1400	2700	95	780	712
		25	1550	3100	155	1226	1111
		30	2490	5450	295	1581	1490
		35	2650	6270	370	2585	2410
		40	3430	8040	550	2958	2794

① 1Kg=9.81N



请按图示订货

型号	代码	d
Y-GVF31	16	0 -0.015

Y-GVF31—d12



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

直线轴承