


代码	类型
ZIM08	导轨安装型 端子台式

特点

- 本端子台专为交流控制电路设计；
- 将一组交流进线改为插座输出，方便外接显示器及笔记本等；
- 端子台装有一路保险丝，可兼作短路保护使用；
- 带有电源显示LED以及保险丝断路警示LED。

注意事项：


- 本端子台与外壳间绝缘，如果需要将端子台与电箱外壳导通，请单独连接。

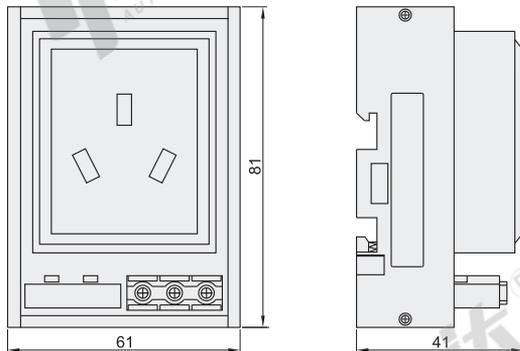

① 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方，建议使用M4×L16的螺丝，螺孔深3mm以上。

② 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图



适合压着端子

名称	实物图	尺寸图	型号
叉形裸端子			ZIP22(见P618)
圆形裸端子			ZKT21(见P614)



型号	输入			输出侧对应	适合电线
	代码	额定电流	额定电压		
ZIM08		10A	AC220V	不限品牌及PLC 电磁阀，警示灯，继电器或接触器	2.5mm ² 以下/AWG13



请按图示订货 ZIM08

型号	输入
代码	额定电流
ZIM08	10A