
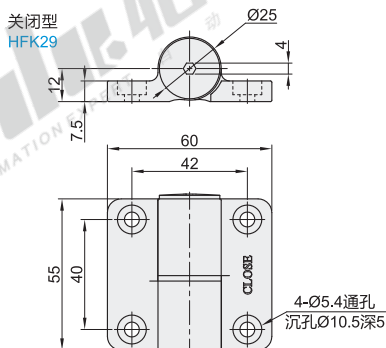


平型扭矩蝶形铰链


◀ 单向可调阻尼型/单向阻尼型

■ 单向可调阻尼型


代码	类型	调整角度	材质		表面处理
			托座	盖罩	托座
HFK28	单向可调阻尼型	开启型	ZDC	塑料	镀砂铬
HFK29		关闭型			

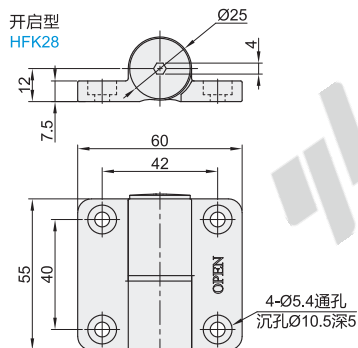

■ 盖罩取下状态



■ 盖罩取下状态



视角标准：第一视角

代码	规格	扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
HFK28	55	0~10	0.242
HFK29	55		



代码	规格
HFK28	55
HFK29	55



优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

交货期	数量
1	10~


- ① 扭矩值为单个铰链时的扭矩，扭矩调节时先将端盖取下，再进行调节。
- ② 请勿将扭矩调节螺钉拆下。
- ③ 安装时，应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。

■ 单向阻尼型



代码	类型	调整角度	材质	表面处理	使用温度范围(°C)
HFK73	单向阻尼型	腰孔型	ZDC	镀铬	0~40

■ 特点：

- 抬起方向不产生扭矩，放下方向产生扭矩(可动范围：0~180°)；
- 当铰链打开超过90°时，扭矩方向会反转，这使得盖板能在180°的所有角度上保持在相应位置，且操作平稳轻便。

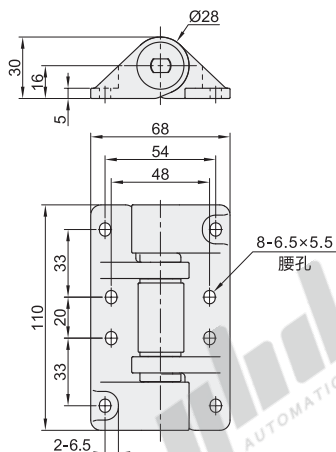

EX Example 使用示例



视角标准：第一视角

代码	规格	扭矩 (N·m)	参考重量 (Kg/pcs)
HFK73	110	8±20%	0.625



代码	规格
HFK73	110



优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

交货期	数量
30	10~