


法兰型/圆弧型

T=6~32

平皮带用惰轮

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	轴承		
		国标	相当	国标	
Y-EKB01	法兰型	45	S45C	钢	发黑 喷细砂无电解镍 喷细砂本色阳极氧化 — 发黑 喷细砂无电解镍 喷细砂本色阳极氧化 —
Y-EKB02		LD30	A6061	钢	
Y-EKB03		0Cr18Ni9	SUS304	不锈钢	
Y-EKB04		0Cr18Ni9	SUS304	不锈钢	
Y-EKB06	圆弧型	45	S45C	钢	发黑 喷细砂无电解镍 喷细砂本色阳极氧化 —
Y-EKB07		LD30	A6061	钢	
Y-EKB08		0Cr18Ni9	SUS304	不锈钢	
Y-EKB09		0Cr18Ni9	SUS304	不锈钢	
Y-EKB10		蓝色POM	蓝色POM	—	




RoHS


轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镍产品。

法兰型
Y-EKB01/02/03/04

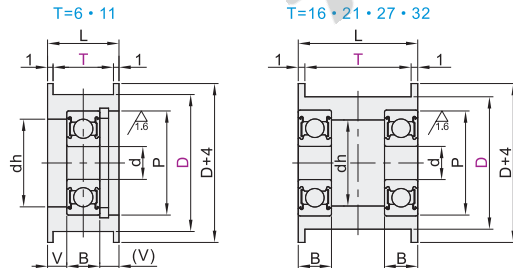

圆弧型
Y-EKB06/07/08/09/10

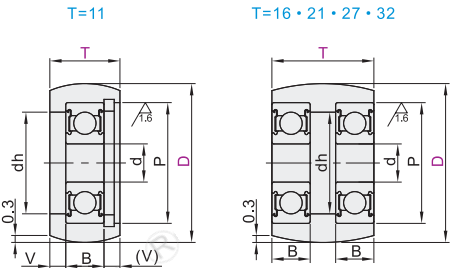

① 轴承采用压入式。



法兰型

型号	代码	D	T	P	dh	V	L	使用轴承		
								型号	d	B
Y-EKB01	15	6	11	9	2	8		694ZZ×1	4	4
	20	6	16	13	1.5	4		625ZZ×1	5	5
	20	11	19	16	3.5	13		626ZZ×1	6	6
	30	11	17	17				698ZZ×1	8	6
	15	11	9	9				685ZZ×2	5	5
	20	16	13	13				625ZZ×2	5	5
	25	16	16	16				626ZZ×2	6	6
	30	16	17	17				698ZZ×2	8	6
	35	26	23	23				6000ZZ×2	10	8
	40	11	9	9				685ZZ×2	5	5
	20	16	14	14				688ZZ×2	5	5
	25	19	17	17				698ZZ×2	8	6
	30	26	23	23				6000ZZ×2	10	8
	50	28	25	25	—			6001ZZ×2	12	8
	15	11	9	9				685ZZ×2	5	5
	20	16	14	14				688ZZ×2	5	5
	25	19	17	17				698ZZ×2	8	6
	30	26	23	23				6000ZZ×2	10	8
	50	28	25	25				6001ZZ×2	12	8
	15	11	9	9				685ZZ×2	5	5
	20	16	14	14				688ZZ×2	5	5
Y-EKB02	20	32	19	17		34		698ZZ×2	8	6
	25	32	19	17		34		698ZZ×2	8	6
	30	32	19	17		34		698ZZ×2	8	6
	40	26	23	23				6000ZZ×2	10	8
	50	28	25	25				6001ZZ×2	12	8
	15	11	9	9				685ZZ×2	5	5
	20	16	14	14				688ZZ×2	5	5
	25	19	17	17				698ZZ×2	8	6
	30	26	23	23				6000ZZ×2	10	8
	50	28	25	25				6001ZZ×2	12	8

圆弧型

型号	代码	D	T	P	dh	V	L	使用轴承		
								型号	d	B
Y-EKB06	20	11	16	13	3	2.5		625ZZ×1	5	5
	25	11	19	16				626ZZ×1	6	6
	30	11	17	17				698ZZ×1	8	6
	15	11	9	9				685ZZ×2	5	5
	20	16	13	13				625ZZ×2	5	5
	25	16	16	16				626ZZ×2	6	6
	30	16	17	17				698ZZ×2	8	6
	35	22	17	17				6900ZZ×2	10	8
	40	11	9	9				685ZZ×2	5	5
	20	16	14	14				688ZZ×2	5	5
	25	19	17	17				698ZZ×2	8	6
	30	26	23	23				6000ZZ×2	10	8
	50	28	25	25	—			6001ZZ×2	12	8
	15	11	9	9				685ZZ×2	5	5
	20	16	14	14				688ZZ×2	5	5
	25	19	17	17				698ZZ×2	8	6
	30	26	23	23				6000ZZ×2	10	8
	50	28	25	25				6001ZZ×2	12	8
	15	11	9	9				685ZZ×2	5	5
	20	16	14	14				688ZZ×2	5	5
	25	19	17	17				698ZZ×2	8	6
	30	26	23	23				6000ZZ×2	10	8
	50	28	25	25				6001ZZ×2	12	8

可选加工	代码	切割法兰		变更法兰厚度	
		FC()		TC	
技术说明	① 降低法兰高度。 ② 最小单位0.5 ③ D≤FC<D+4 ④ 仅适用法兰型。	选型方法 FC18.5		选型方法 TC	



法兰型

型号	代码	D	T
Y-EKB01	20	6	11
Y-EKB02	25	32	19

Y-EKB02—D25—T11

① 可选加工

型号	代码	D	T	可选加工代码
Y-EKB01	20	6	11	FC() ①
Y-EKB02	25	32	19	FC() ①

Y-EKB02—D25—T11—TC



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

滚
滑
轮
惰
轮