


■ 拖链



代码	类型	内高	打开方式	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VBY03	一般用	15	内径打开	半封闭式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

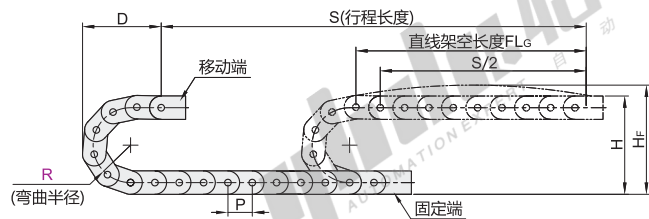


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

■ 内径打开



① 架空长度
FLG=直线架空长度

■ 接头安装方式选择
带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



① 每米链节数=1000÷节距P

型号	弯曲半径	链节数 N	接头	内高 G	外高 T	内宽 F	外宽 E	节距 P	安装尺寸	实际安装高度 Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格								H	D	K			
VBV03	1515	28				15	26		76	88	188			≈0.36
	38								96	98	219			
	48								116	108	251			
	1520	28				20	31		76	88	188			≈0.39
	38								96	98	219			
	48								116	108	251			
	1530	28	(带梳状板) VEV03	15	19.5	30	41	25	76	88	188			≈0.42
	38	(最小单位1)	(无梳状板) VEV05						96	98	219	12	0.7	1
	48								116	108	251			
	1540	28				40	51		76	88	188			≈0.48
	38								96	98	219			
	48								116	108	251			
VBV03	1550	28				50	61		76	88	188			≈0.52
	38								96	98	219			
	48								116	108	251			



■ 接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY03	15系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VEY05		无				

规格: 1515/1520



规格: 1530/1540/1550



型号	内宽	A1	A2	B	梳状板齿数N	适用拖链
代码	规格				仅适用VEY03	
VEY03 VEY05	1515	15	26.2	25.8	—	VBV03-1515
	1520	20	31.2	30.8	2	VBV03-1520
	1530	30	41.2	40.8	3	VBV03-1530
	1540	40	51.2	50.8	4	VBV03-1540
	1550	50	61.2	60.8	5	VBV03-1550

■ 拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径	链节数 N	接头
代码	规格		
VBV03	1515	28	(带梳状板) VEV03
	38		

VBV03—1515—R28—N20—VEY03

■ 接头(单接头型号)

型号	规格
代码	
VEY03	1515
	1520

VEY03—1515



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期
3



请按图示订货

拖链

E9