

轴径20·导程5/10 ▶ 块状螺帽型

压轧滚珠丝杠


代码	类型	精度等级	材质		热处理		硬度	
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠	螺帽
LCF49	块状螺帽型	C10	S55C	SCM420	感应加热	渗碳淬火	56~62HRC	58~62HRC



① 恰合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。


轴径20·导程5

附件：轴环

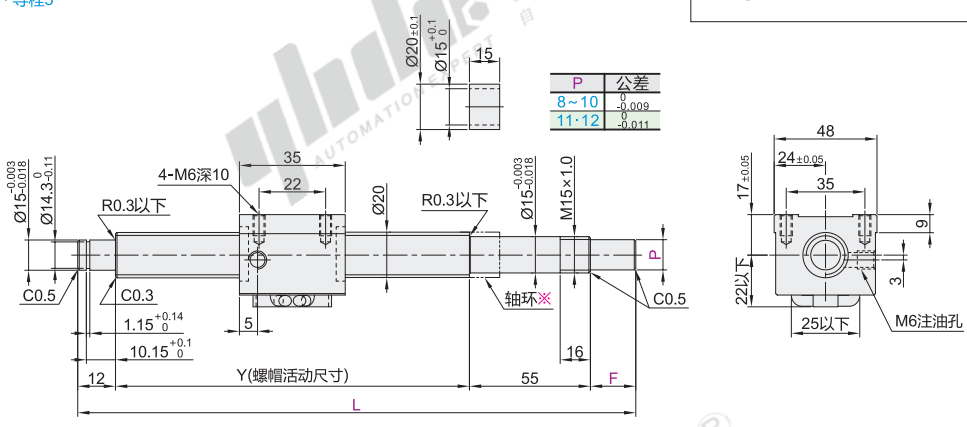

轴径20·导程10

附件：轴环

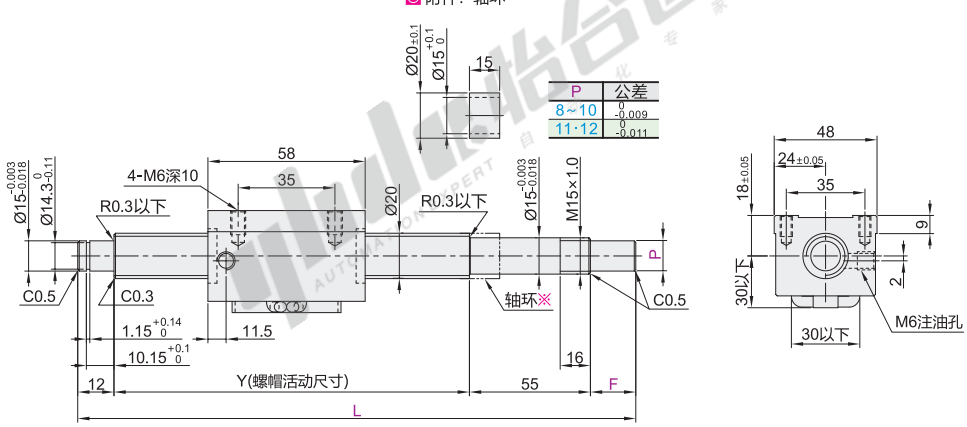

视角标准：第一视角

代码	丝杠直径	导程	最小单位1			Y	滚珠直径	丝杠底径	螺纹旋向	螺母循环数	轴向间隙	基本额定负载	
			L	F	P							C(动)kN	Co(静)kN
LCF49	20	5	200~1200	20~36	8~12	L-(67+F)	3.175	17.5	右旋	2.5圈1列	0.10以下	6.2	14.7
		10										10.6	22.7

① 可选加工详见下页。

② 压轧滚珠丝杠与丝杠支座组件的推荐组合

代码	丝杠直径	导程	支座形状	推荐丝杠固定座(页码)	推荐丝杠支撑座(页码)
LCF49	20	5	圆法兰	LEB01-15(P1508)	LEB11-15(P1512)
		10	方形	LEB41-15(P1519)	LEB31-15(P1517)

③ 可选加工

型号						型号						可选加工代码
代码	丝杠直径	导程	L	F	P	代码	丝杠直径	导程	L	F	P	
LCF49	20	5	200~1200	20~36	8~12	LCF49	20	10	200~2000	40~36	4~12	LA() LB() LC() LD() LE() LN() LF() LG() LH() LJ() LK()

LCF49-20-10-10-L300-F20-P12 LCF49-20-10-10-L300-F20-P12-LB

请按图示订货

● 优惠价
数量 1~10 11~
价格 95% 另行报价

交货期
3

支座组件
滚珠丝杠
E4