


❑ 防静电用：适用于3C电子元器件及纸张、纤维等容易受到静电影响的输送带。防静电标准： $1.0 \times 10^9 \Omega \leq \text{电阻} \leq 1.0 \times 10^{10} \Omega$ ，整体材质符合此标准。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑轮 直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMS31	TPU	亚光平面	黑色	0.8	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~80	√	√
EMS32				0.6			2	1.4	1.5	25	8	-30~80	√	√
EMS33	PET		白色	0.3	TPU	光面	1	0.7	0.7	15	6	-20~60	×	√
EMS34			绿色	0.4								-20~60	×	√
EMS35		浸泡布		0.2				1.0	1.1		5	-20~100	×	√
EMS37								1.0	20	16		-20~100	×	√
EMS38	PUR		黑色	0.1~0.2	PUR	浸泡布	2	1.2	1.2		8	-30~80	×	√
EMS39								1.6	1.7	60	37	-20~100	×	√
EMS40		光滑面						1.0	1.0	50	10	-10~65	√	√
EMS36								1.5	1.5	40	14	-20~100	×	√

❑ 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

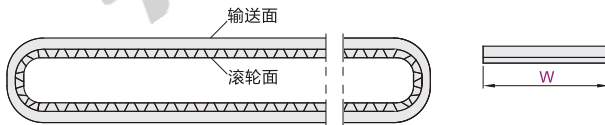


❑ 可选加工详见下表。




❑ 食品用：该用途平皮带针对食品输送特点优化，具有更强的抗菌、防霉、防起毛边的功能（符合MHLW 370/FDA/EU 10/2011等标准）。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑轮 直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMS41	TPU	平面	白色	0.6	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~100	√	√
EMS42			天蓝色				2	1.7	1.9	50	8	-30~100	√	√
EMS43			白色				3	2.5	2.6	100	12	-30~100	√	√
EMS44			白色				2	1.6	1.6	30	3	-30~100	√	×
EMS46		钻石纹	天蓝色											

❑ 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

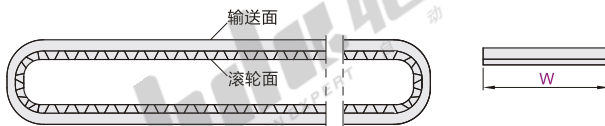

❑ 可选加工详见下表。



型号			型号			型号		
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMS31 EMS32 EMS33 EMS34 EMS41 EMS42	10~1200	0.5~20	EMS33 EMS34	10~600	0.5~20	EMS37 EMS39	5~100	0.5~20
			EMS35 EMS36	5~400		EMS38 EMS40	10~500	

❑ 可选加工



请按图示订货

型号	皮带宽度W	周长L(m)	可选加工代码
EMS31 EMS32	10~1200	0.5~20	PA PB PC
EMS31—W200—L1.18			EMS31—W200—L1.18—PC



未税价(元)

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
5



交货期
3

❑ EMS37/38/39/40

❑ 其余



可选加工

代码

(一根导条)

PG
PA
PB
PC
PD
PE
PF

(两根导条)

FG
FA
FB
FC
FD
FE
FF

增加防跑偏导条

滚轮槽尺寸

h

B

X

Y

增加导条位置图

一根导条位置图

W/2

W

两根导条位置图

20

W

20

增加PU防跑偏导条

选型方法

PA

1

平皮带材质为TPU、PET帆布时适用。

1

默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。

1

平皮带宽度W≥500时，才可选防跑偏导条。

1

平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。

1

平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。

1

平皮带轮径与导条轮径不相同时，取最大轮径值。

1

6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。

代码

底宽B

高度h

最小滑轮直径mm

选型方式

X

Y

Z

PG/FG

5

3

Ø30

可选

9

7

5

PA/FA

6

4

Ø40

可选

10

8

6

PB/FB

8

5

Ø50

可选

12

9

7

PC/FC

Ø30

可选

PD/FD

10

3

Ø50

优先★

14

12

5

PE/FE

6

Ø60

可选

8

PF/FF

13

8

Ø80

可选

17

14

10

★ 优先选择说明：行业通用规格、结构更紧凑。

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。