


国产拖链/接头/分隔片

高性价比型·15系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型(桥式)

拖链

代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VB02	一般用	15	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VB04			外径打开						

本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

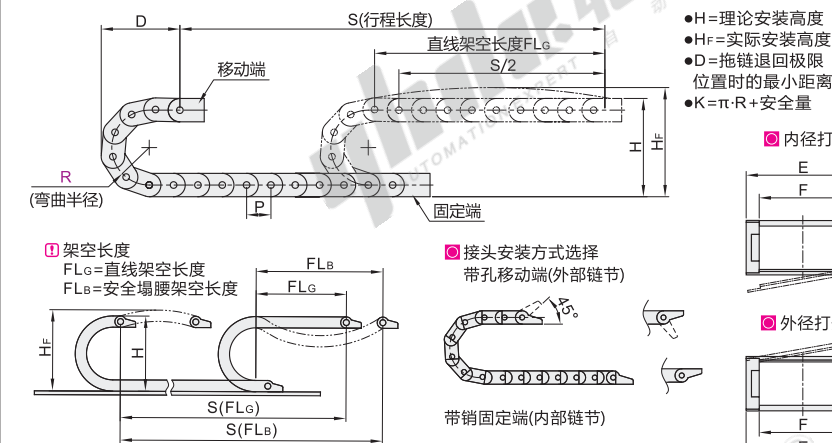

每米链节数=1000÷节距P

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸	实际安装高度H _F	最大电缆直径	最大负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
VB02 VB04	1510	28					10	21.2		H	D	K	7		≈0.28
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			
	1515	28					15	26.2		116	108	251			≈0.26
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			
	1520*	28					20	31.2		116	108	251			≈0.27
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			
	1525	28	1~(最小单位1)	(带梳状板) VEY02 VEY06	15	19.5	25	36.2	25	116	108	251	12	0.4	0.8
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			
	1530	28		(无梳状板) VEY04 VEY07				41.2		116	108	251			≈0.30
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			
	1538	28					38	49.2		116	108	251			≈0.32
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			
	1550	28					50	61.2		116	108	251			≈0.32
		38								76	88	188			
		48								96	98	219			



接头VEY06/07仅适用于带*号的规格。

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY02	15系列 拖链用	常规型	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VEY04		有				
VEY06		无				
VEY07		兼容型				



VEY02/04

规格: 1510/1515/1520/1525






VEY02/04

规格: 1530/1538/1550



VEY06/07

规格: 1520



国产拖链/接头/分隔片

高性价比型 · 15系列 · 内径打开/外径打开 · 横梁单侧可开
一般用 小型(桥式)

代码	型号	规格	内宽	A ₁	A ₂	B	C	梳状板齿数 N	适用拖链
VEY02		1510	10	21.2	20.8	—	—	2	VBY02-1510/VBY04-1510
		1515	15	26.2	25.8				VBY02-1515/VBY04-1515
		1520	20	31.2	30.8				VBY02-1520/VBY04-1520
		1525	25	36.2	35.8				VBY02-1525/VBY04-1525
		1530	30	41.2	40.8	16.5	10	3	VBY02-1530/VBY04-1530
		1538	38	49.2	48.8	25.5	11	4	VBY02-1538/VBY04-1538
		1550	50	61.2	60.8	36.5	10	5	VBY02-1550/VBY04-1550
		1510	10	21.2	20.8	—	—	—	VBY02-1510/VBY04-1510
VEY04		1515	15	26.2	25.8				VBY02-1515/VBY04-1515
		1520	20	31.2	30.8				VBY02-1520/VBY04-1520
		1525	25	36.2	35.8				VBY02-1525/VBY04-1525
		1530	30	41.2	40.8	16.5	10		VBY02-1530/VBY04-1530
		1538	38	49.2	48.8	25.5	11		VBY02-1538/VBY04-1538
		1550	50	61.2	60.8	36.5	10		VBY02-1550/VBY04-1550
		1520	20	31.2	30.8	11	7.2	2	VBY02-1520/VBY04-1520
VEY06		1520	20	31.2	30.8	11	7.2	2	VBY02-1520/VBY04-1520
VEY07		1520	20	31.2	30.8	11	7.2	2	VBY02-1520/VBY04-1520

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VGY01	一般用型拖链用 竖隔片	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB

视角标准：第一视角

代码	型号	适用拖链内高G	适用拖链代码
VGY01	15	15	VBY02/VBY04



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N	接头
VBY02	1515	28	30	48
VBY04	1520			带梳状板

VEY02—1515—R38—N20—VEY02

接头(单买接头型号)

型号	规格
VEY02	1520
VEY02	1525

VEY02—1525

分隔片

型号	规格
VGY01	15

VGY01—G15

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

3

怡合达
AUTOMATION EXPERT
自动化专家