



来图定制

6.3/

■ 引导部长度

L	引导部长度
5~14.9	1
15~29.9	2
30~	3

① L<5时, 无引导部加工。



视角标准: 第一视角

标准型		薄壁型		类型	材质		硬度	表面处理
Dp6	Dm6	Dp6	Dm6		国标	相当		
Y-KAL51	Y-KAL61	Y-KAL71	Y-KAL81	L尺寸	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
Y-KAL52	Y-KAL62	Y-KAL72	Y-KAL82				镀层硬度800HV~	镀黑铬,镀层厚度3~5μm
Y-KAL53	Y-KAL63	Y-KAL73	Y-KAL83				镀层硬度850HV~	镀硬铬,镀层厚度5~8μm
Y-KAL54	Y-KAL64	Y-KAL74	Y-KAL84	指定型	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—
Y-KAL55	Y-KAL65	Y-KAL75	Y-KAL85				淬火硬度48~53HRC,镀层硬度800HV~	镀黑铬,镀层厚度3~5μm
Y-KAL56	Y-KAL66	Y-KAL76	Y-KAL86				淬火硬度48~53HRC,镀层硬度850HV~	镀硬铬,镀层厚度5~8μm

标准型



Y-KAL51/52/53/54/55/56

Y-KAL61/62/63/64/65/66

薄壁型

Y-KAL71/72/73/74/75/76

Y-KAL81/82/83/84/85/86

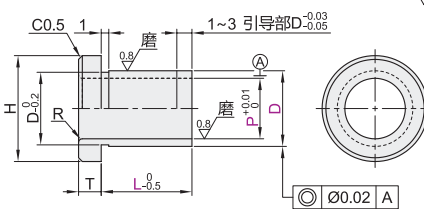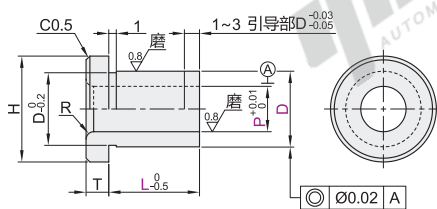

■ 标准型

型号		D公差		最小单位0.01	最小单位0.1	R	H	T
代码	D	p6	m6	P	L			
Dp6	5	+0.020 +0.012	+0.012 +0.004	2.20~2.50	3.0~5.5	0.8	9	2.5
	7			2.20~3.50	3.0~8.0		11	
	8	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006	3.00~4.50	3.0~12.0		12	
	10			4.00~6.50		14	3	
	12			6.00~8.50	3.0~17.0	16		
	15	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	8.00~10.50		19	4	
Dm6	18			10.00~12.50		2.0	22	
	20			12.00~13.50	10.0~37.0		26	
	22							5
	25	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	13.00~15.50		30		
	26			15.00~16.50				
	30			16.00~20.50				
Y-KAL66	35	+0.052 +0.026	+0.025 +0.008	20.00~25.00	12.0~52.0	3.0	35	6
	40						40	

■ 薄壁型

型号	D公差		最小单位0.01	最小单位0.1
代码	D	P	L	
Y-KAL71	7	3.51~5.00	3.0~8.0	
Y-KAL72	8	4.51~6.00	3.0~12.0	

Y-KAL71—D8—P5—L5



请按图示订货

■ 可选加工

代码	型号	最小单位0.01	最小单位0.1	可选加工代码
Y-KAL51	30	16.00~20.50	12.0~52.0	TD DA RE ME
Y-KAL52	35	20.00~25.00		

Y-KAL51—D35—P25—L50—TD4



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

■ 薄壁型

型号	D公差		最小单位0.01	最小单位0.1	R	H	T
代码	D	p6 m6	P	L			
Dp6	5	+0.020 +0.012	2.20~3.00	3.0~5.0	0.5以下	9	2.5
	6		3.00~4.00	3.0~5.5			
	7		3.51~5.00	3.0~8.0			
	8	+0.024 +0.015	4.51~6.00	3.0~12.0	0.5	11	3
	10		6.51~8.00				
	11		8.00~9.00	3.0~17.0		15	4
Dm6	12		8.51~9.00		1.0	16	5
	13		8.51~10.00				
	14	+0.029 +0.018	9.00~11.00			18	6
	15		10.51~12.00	10.0~37.0	1.5	21	7
	17		10.51~13.00				
	18		12.51~14.00	5.0~35.0		24	8
Dm6	19		15.51~17.00		2.0	26	9
	20		16.51~20.00			30	10
	21	+0.035 +0.022	13.51~15.00	10.0~37.0		35	11
	22		15.51~19.00			36	12
	25		20.51~24.00	5.0~35.0		40	13
	30	+0.042 +0.026	25.01~29.00	12.0~52.0			

① P≤3.59时, L+T≤P×2.5; P≥3.60时, L+T≤P×3.0。



① 无表面处理/无硬度



① 无表面处理



① 有表面处理



可选加工

代码	技术说明		代码	技术说明	
TD()	变更肩厚		RE	增加内径R	
		① 最小单位1 ② D12以下规格不适用			① 壁厚1.5以下时, 不适用
DA	增加粘接用槽		ME()	增加挡圈槽	
		① 仅适用于标准型目 L>9以上规格			① 仅适用于标准型的L10以上规格 ② 最小单位0.1