



KK单轴驱动器

[illegible]

短型滑座





视角标准：第一视角



型号		轨道 长度 L	滑座选择	精度 等级	马达连接 支座选择	极限开关/ 安装轨道选择	工作台 长度 L ₁	H	n	m	最大行程				重量(kg)					
代码	轴径 导程										1 (标准型 单滑座)	2 (标准型 双滑座)	3 (短型 单滑座)	4 (短型 双滑座)	1 (标准型 单滑座)	2 (标准型 双滑座)	3 (短型 单滑座)	4 (短型 双滑座)		
标准款 KK86AC	1510	340	1 (标准型单滑座)	C (一般级)	F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8	不标识: (无) S0 (只有极限轨道)	440	70	3	2	210	100	246	170	6.5	7.3	6.3	7.1		
	1520						540	20	4	3	310	200	346	270	7.8	8.6	7.6	8.4		
	1510	440									740	20	6	4	410	300	446	370	9	9.8
	1520						640	(标准型双滑座)	P (精密级)	S1 (极限轨道+ SX671 NPN)					740	20	6	510	400	546
	1510	740									(短型单滑座)	S2 (极限轨道+ SX674 NPN)	840	70	7	610	500	646	570	11.6
	1520						840	(短型双滑座)	S2P (极限轨道+ SX674 PNP)	940			20	8	710	600	746	670	12.9	13.7
经济款 E-KK86AC	1510	940											5	810	700	846	770	14.2	15	14
	1520																			

● 马达连接支座及与马达对应表



马达连接
支座: F0





马达连接
支座: F1





马达连接
支座: F2





马达连接
支座: F3





马达连接
支座: F4





马达连接
支座: F5





马达连接
支座: F6



马达连接
支座: F7



马达连接
支座: F8




代码	适用马达类型	马达连接支座	适用品牌	输出功率
标准款 KK86AC	伺服马达型	F0	台达 三菱 汇川	200W 400W
		F1	松下	200W 400W
		F2	台达 三菱 汇川	100W
		F3	松下	100W
		F4	松下	750W
经济款 E-KK86AC				

代码	适用马达类型	马达连接支座	适用品牌	输出功率
标准款 KK86AC	步进马达型	F5	雷赛60CM22	
		F6	雷赛57CM23	—
		F7	雷赛80CM120	
经济款 E-KK86AC	伺服马达型	F8	台达 三菱 汇川	750W

86系列·标准型/短型·马达直连
含铝护盖

KK单轴驱动器

极限开关/安装轨道尺寸

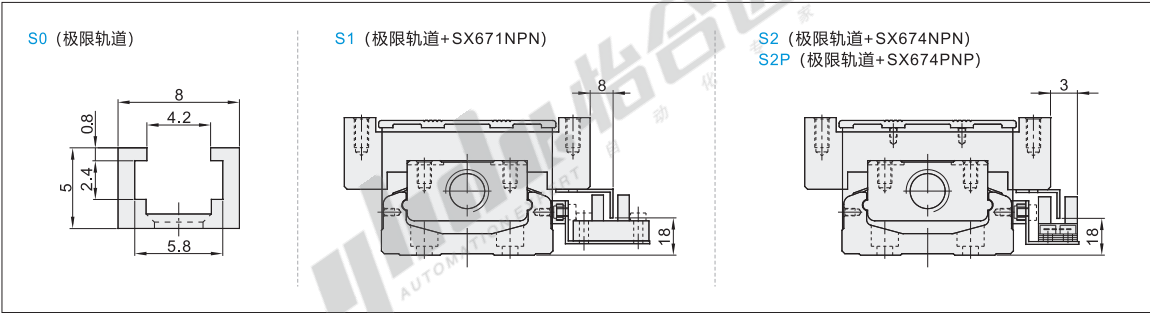


精度等级

代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N·cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
标准款 KK86AC	340								
	440								
	540				0.025		0.015		15
	640	±0.01	±0.003	—		—		10	
经济款 E-KK86AC	740				0.030		0.020		17
	840				0.040		0.030		25
	940								

容许静力矩

代码	精度等级	容许静力矩 直线导轨											
		俯仰Mp(N·m)				偏摆My(N·m)				滚动Mr(N·m)			
		标准型		短型		标准型		短型		标准型		短型	
		单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
标准款 经济款 KK86AC E-KK86AC	一般级	622	3050	228	1309	622	3050	288	1309	1507	3014	847	1694
	精密级												

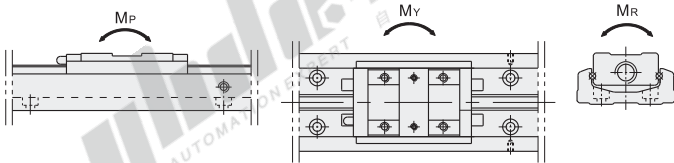

容许负载

代码	导程	精度等级	最大负载(kg)	
			竖直使用	水平使用
标准款 经济款 KK86AC E-KK86AC	10	一般级	25	80
		精密级	30	
	20	一般级	13	40
		精密级	15	



请按图示订货

型号	轨道长度 L	滑座选择	精度等级	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道选择
代码	轴径导程				
标准款 KK86AC	1520	1 (标准型单滑座)	C (一般级)	F0	不标识: (无)
	1510	2 (标准型双滑座)	P (精密级)	F1	S0 (只有极限轨道)
	1520			F2	S1 (极限轨道+SX671 NPN)
				F3	

KK86AC—1510—L340—1—C—F1—S1



未税价(元)

优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

7

① 一般级单滑座(1~5pcs)