


包胶锂电滚轮

◀ 单向标准型 / 单向薄壁型 / 单向对称型


代码	类型	材质		同轴度
		芯材	衬层	
QAA21	单向标准型	AL6061	聚氨酯	0.02
QAA22		AL7075		
QAA26	单向薄壁型	AL6061		
QAA27		AL7075		
QAA31	单向对称型	AL6061		
QAA32		AL7075		




单向标准型
QAA21/22

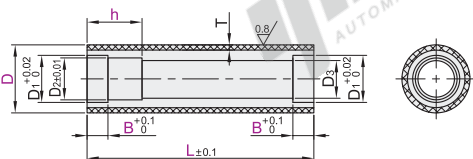

单向薄壁型
QAA26/27

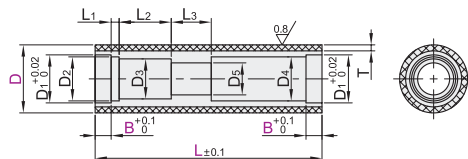

单向对称型
QAA31/32

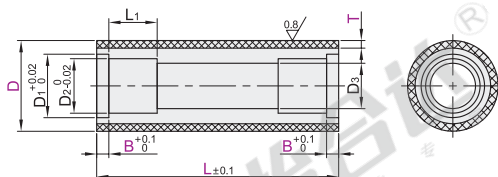

视角标准：第一视角

单向标准型

型号		L	B	h	衬层硬度 (邵氏)	衬层颜色	T	D ₁	D ₂	D ₃
代码	D	最小单位5								
QAA21 QAA22	13			10.5		N(自然色) G(灰色) BR(棕色) R(红色) B(黑色)	1	9	8	7
	18	60~300	4 5	17 20	A70 A90		1.5	12	10	9

单向薄壁型

型号		L	B	衬层硬度 (邵氏)	衬层颜色	T	L ₁	L ₂	L ₃	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅
代码	D	最小单位5												
QAA26 QAA27	17				N(自然色) G(灰色) BR(棕色) R(红色) B(黑色)	1.5	2	13	10	12	11	10	11	8
	18	60~300	4 5	A70 A90		1	1	12	3	14	13	12	13	10
	30					2	—	17	10	21	—	18	18	15

单向对称型

型号		L	B	T	衬层硬度 (邵氏)	衬层颜色	L ₁	D ₁	D ₂	D ₃
代码	D	最小单位5								
QAA31 QAA32	30	60~300	4 5	2.5 3 3.5	A70 A90	N(自然色) G(灰色) BR(棕色) R(红色) B(黑色)	16	21	18	15

单向标准型

型号	L	B	h	衬层硬度 (邵氏)	衬层颜色
代码 D	最小单位5				
QAA21 QAA22	13 18	60~300	4 5	10.5 17 20	A70 A90 N(自然色) G(灰色)

QAA21 — D13 — L60 — B4 — h10.5 — A70 — N

单向对称型

型号	L	B	T	衬层硬度 (邵氏)	衬层颜色
代码 D	最小单位5				
QAA31 QAA32	30	60~300	4 5	2.5 3 3.5 A70 A90	N(自然色) G(灰色)

QAA31 — D30 — L60 — B4 — T2.5 — A70 — N

请按图示订货



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

10