

方形丝杠支座组件

固定侧 标准肩高 精密型

代码	类型	材质		表面处理
		① ③ ⑥	④	① ③ ④ ⑥
LEB41	精密型 固定侧	S45C	SUSJ2	发黑
LED41				无电解镀铬
LEG41		SUS304	SUS304	镀黑铬
LEH41				—

① ② ③ 为一体，请勿拆解，否则将影响精度。

② 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。



③ 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

构成零件



编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	角接触轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	内六角紧定螺丝附铜片	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	油封(Ø8以下1个)	2





d6~8





d10~15

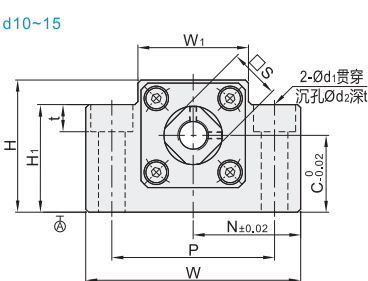


d20

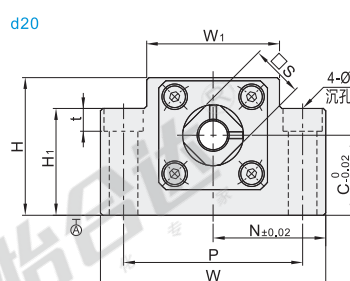

d25



建议轴端加工尺寸

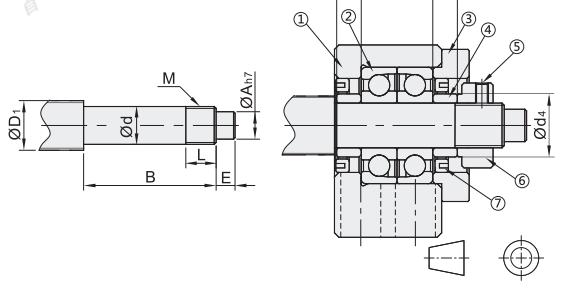

视角标准：第一视角

型号		建议轴端加工尺寸																											
代码	规格	Ød	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	C	W ₁	H ₁	P	N	P ₂	P ₃	Ød ₁	Ød ₂	t	S	油封 适用 轴径 Ød ₄	搭配丝杠轴径 ØD ₁	轴端部外径 Ød	轴端部加工尺寸			公称螺纹		间隔环长度	
																						ØA	B	E	M	L	T ₄		
发黑 LEB41	6	6	20	5.5	22	3.5	42	25	13	18	20	30	21			5.5	9.5	11	12	9.4	8/10	6 ^{+0.005 -0.012}	5	27	8	M6×P0.75	6	5	
	8S	8	23	7	26	4	52	32	17	25	26	38	26			6.6	11	12	14	10	10/12	8 ^{+0.005 -0.012}	6	32	9	M8×P1.0	10		
	8																		11.4		6.5	31.5	7.5	7					
	1022							40	22		32									14.4									
	10S	10						43	25		35								16	12	12/14/15	10 ^{+0.005 -0.012}	8			M10×P1.0		5.5	
无电解镀铬 LED41	10※		24	6	29.5	6	70	43	25	36	35	52	35	—	—	9	14	11		14.4									
	1223	12						41	23		33							19	15.4		14/15/16	12 ^{+0.005 -0.012}	10			M12×P1.0	11		
镀黑铬 LEG41	12※							43	25		35																		
	1526				36			46	26		36																		
无表面处理 LEH41	1528							48	28		38																	10	
	15※	15	25	6		5	80	48	28	41		38	60	40														6	
	15B				32			49	30		40																	10	
	20※	20	42	10	50	10	95	58	30	56	45	75	47.5	22	10				30	25.4	25/28/30	20 ^{+0.005 -0.014}	17	62	25	M20×P1.0	17	11	
	25※	25	48	13	60	14	105	68	35	66	25	85	52.5	30	9			—	—	35	31.4	30/32/36	25 ^{+0.005 -0.014}	22	75	18	M25×P1.5	22	15

① LEH41仅适用带※规格。

② 可选加工详见P1513(LEB21)，可选加工仅适用LEB41。

可选加工

型号	代码	规格	可选加工代码
LEB41	6	6 20	DBEPBP...
LED41	8	8 23	

LEB41 — 10 — FP



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期

7

LEG41



交货期

1

其余



请按图示订货

型号	代码	规格	可选加工代码
LEB41	6	6 20	
LED41	8	8 23	

LEB41 — 6