

梯形齿同步带


T10型 经济型/精密型

同步带
F2

代码	类型	齿距	材质		颜色	使用温度
			主体	芯线	主体	
ECL21	T10	10.0	聚氨酯	钢丝	灰色半透明	0~80°C
ECL22			经济型	氯丁橡胶	玻璃纤维线	黑色


☑ 皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8



- ① 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异, 对强度及使用性能无影响。
- ② 橡胶同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排布, 分切后会看到芯线层, 不影响使用。
- ③ 表格中所有代码的皮带周长为芯线长度。
- ④ 重量为理论值, 与实物可能存在差异, 仅供参考。
- ⑤ 经济型橡胶同步带和聚氨酯同步带无导电功能。
- ⑥ 如需要经济型防静电同步带, 请联系我司产品部门。

代码	齿形	齿距	L	h	H	V	单位带重(kg/10mm×1m)
ECL21	T10	10	3.5	2.5	4.5	2	0.042
ECL22							

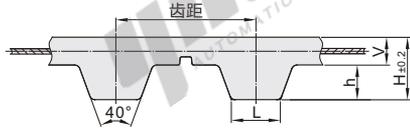

视角标准: 第一视角

☑ ECL21-T10(齿距: 10)

型号	代码	皮带 公称宽度	皮带 周长	齿数
聚氨酯 ECL21-T10			260	26
			370	37
			400	40
			410	41
			440	44
			450	45
			500	50
			530	53
			550	55
			560	56
			600	60
			610	61
			630	63
			650	65
			660	66
			690	69
			700	70
			720	72
			750	75
			780	78
			800	80
			810	81
			840	84
			850	85
			880	88
		890	89	
		900	90	
		910	91	
		920	92	
		940	94	
		950	95	
		960	96	
		970	97	
		980	98	
		1000	100	
		1010	101	
		1050	105	
		1080	108	
		1100	110	
		1110	111	
		1140	114	
		1150	115	
		1200	120	
		1210	121	
		1240	124	
		1250	125	
		1300	130	
		1320	132	
		1350	135	
		1380	138	
		1390	139	
		1400	140	
		1420	142	
		1440	144	
		1450	145	
		1460	146	
		1500	150	
		1560	156	
		1600	160	
		1610	161	
		1700	170	
		1750	175	
		1780	178	
		1800	180	
		1880	188	
		1960	196	
		2160	216	
		2200	220	
		2210	221	
		2250	225	

☑ ECL22-T10(齿距: 10)

型号	代码	皮带 公称宽度	皮带 周长	齿数
橡胶 ECL22-T10			260	26
			320	32
			330	33
			340	34
			370	37
			380	38
			400	40
			410	41
			420	42
			440	44
			450	45
			460	46
			480	48
			500	50
			510	51
			520	52
			530	53
			540	54
			550	55
			560	56
			570	57
			580	58
			600	60
			610	61
			630	63
		640	64	
		650	65	
		660	66	
		680	68	
		690	69	
		700	70	
		710	71	
		720	72	
		730	73	
		750	75	
		770	77	
		780	78	
		800	80	
		810	81	
		840	84	
		850	85	
		870	87	
		880	88	
		890	89	
		900	90	
		910	91	
		920	92	
		930	93	
		940	94	
		950	95	
		960	96	
		970	97	
		980	98	
		990	99	
		1000	100	
		1010	101	
		1020	102	
		1040	104	
		1050	105	
		1080	108	
		1100	110	
		1110	111	
		1120	112	
		1140	114	
		1150	115	
		1170	117	
		1200	120	
		1210	121	
		1230	123	
		1240	124	
		1250	125	
		1260	126	
		1270	127	
		1280	128	
		1300	130	
		1310	131	

☑ ECL22-T10(齿距: 10)

型号	代码	皮带 公称宽度	皮带 周长	齿数
橡胶 ECL22-T10			1320	132
			1350	135
			1390	139
			1400	140
			1410	141
			1420	142
			1440	144
			1450	145
			1460	146
			1470	147
			1480	148
			1500	150
			1560	156
			1580	158
			1600	160
			1610	161
			1620	162
			1630	163
			1640	164
			1700	170
			1750	175
			1780	178
			1800	180
			1860	186
			1880	188
		1890	189	
		1960	196	
		1980	198	
		2020	202	
		2100	210	
		2120	212	
		2200	220	
		2250	225	
		2300	230	
		2380	238	
		2400	240	
		2480	248	
		2500	250	
		2510	251	
		2600	260	
		2650	265	
		2800	280	
		2850	285	
		3000	300	
		3110	311	
		3300	330	
		3460	346	
		3500	350	
		3700	370	
		3800	380	
		3960	396	
		4050	405	
		4650	465	

☑ ECL21-T10(齿距: 5)

型号	代码	皮带 公称宽度	皮带 周长
		150	450
		200	600

ECL21-T10 - 150 - 500

请按图示订货

● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
3

交货期
5

① 聚氨酯

① 橡胶