




光电传感器
BOS R81K-X-IS10-S4
订购代码: BOS028Y

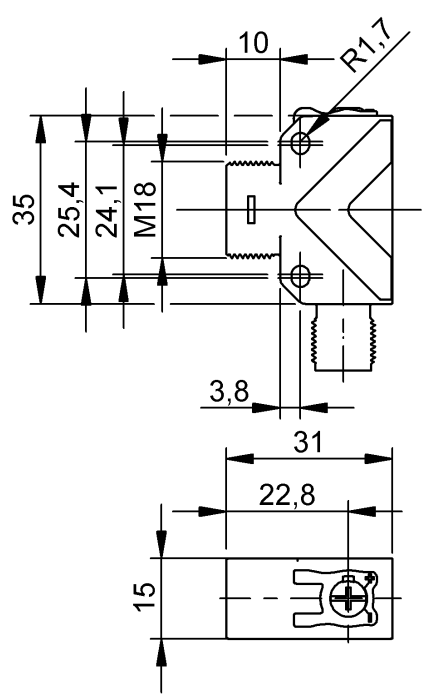

光学数据	
光线类型	红外线型
功能原理, 光学	对射型传感器 (发射器)
轴长度	850 nm
功能安全性	
MTTF (40 °C)	390 a
显示 / 运行	
显示	工作电压 - 绿色LED
机械参数	
紧固	M18x1 螺栓M3 (2x)
材质	
外壳材料	ABS PMMA
感应面, 材料	PMMA
环境条件	
环境温度	-15...60 °C
防护等级	IP67

电气参数	
就绪延时 t_v , 最大	100 ms
工作电压 U_b	10~30 VDC
测量工作电压 U_e DC	24 V
电气连接	
反极性保护	是
接口	插接器, M12x1公头, 4针
防止出现混淆	是
范围 / 距离	
作用范围	0.3...20 m
额定开关距离 S_n	20 m
通用性参数	
供货范围	支承角钢
功能原理	光电传感器
型号系列	R81K
形状	六面体, 带M18外圆角
许可/一致性	CE cULus UKCA WEEE

Wiring Diagrams (Schematic)



1) 发射器

Opto Symbols

