

PLC 线束

三菱对应系列 QD75系列 位控模块电缆线 适用省空间紧凑型端子台

代码	类型	功能
ZIC05	适用省空间紧凑型端子台 三菱对应系列 QD75系列 位控模块电缆线	定位模块

CE




特点：针对QD75P位控模块设计。




上图中CN1为PLC侧，CN2为端子台侧。

电路图


规格：40A

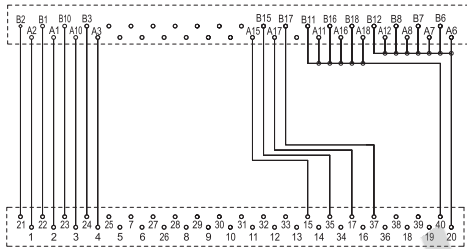

规格：40B

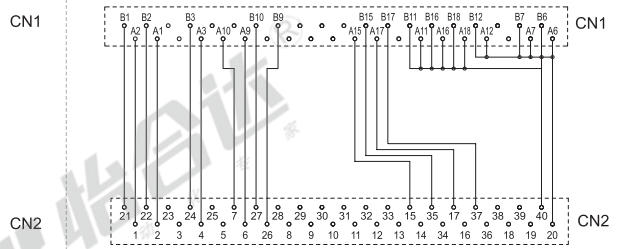

孔位排列表

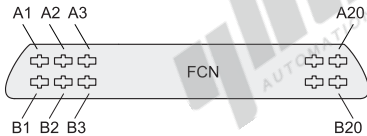

带“▼”标志为1号脚



视角标准：第一视角

型号		长度(mm) 最小单位1000	屏蔽	针数	
代码	规格			CN1	CN2
ZIC05	40A	1000~	S(带屏蔽)	40	40
	40B				

线缆的最小长度为1000mm，如需增加以1000mm为单位递增。



请按图示订货

型号		长度 (最小单位1000)	屏蔽
代码	规格		
ZIC05	40A	1000	S(带屏蔽)
	40B		

ZIC05 — 40A — 1000 — S

线缆规格

线规	AWG28
导线构成	7/0.12mm ²
导体材质	软铜线
绝缘体材质	PE
芯线捻合	填充：棉线、包带、纸带
外表被覆	PVC
导体阻抗 (20°C)	239Ω/Kn以下
耐电压 (空中)	AC500V/min
绝缘抵抗	500MQ/Kn以上

端口对应表

规格	CN1对应		备注
	品牌	适用PLC	
40A	三菱	QD75P1/2/4	使用外部原点
40B		QD75P1/2/4	使用Z+/Z-信号