


氮气弹簧


头部安装选择型·反作用力指定型

活塞杆材质：S45C

代码	类型	材质			表面处理			使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	前端部	气缸	活塞杆	前端部		
FHJ17	反作用力指定型	STKM11A	S45C	Q235	烤漆 (黑色亚光)	黑色渗氮	镀黑锌	N ₂	-20℃~60℃

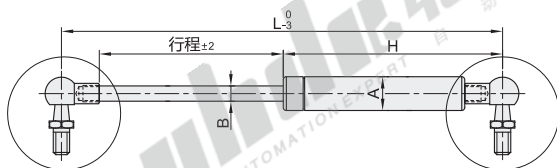

前端形状B



氮气弹簧公差A	
力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~450	-20/+40

氮气弹簧公差B	
力值(N)	公差范围
80~450	±15

氮气弹簧公差C	
力值(N)	公差范围
80~450	0/+30



视角标准：第一视角

型号		前端形状	弹簧反作用力(20℃)N	氮气弹簧 公差选择	行程	A	B	Lmax	Lmin	H
代码	规格		最大长度-10mm时							
			最小单位1N							
FHJ17	22130	B	80~450	A B C	130	22	10	360	230	210
	22200				200			500	300	280



请按图示订货

型号		前端形状	弹簧反作用力	氮气弹簧 公差选择
代码	规格			
FHJ17	22130	B	80~450	A B C
	22200			

FHJ17—22130—B—80—A



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

8