

短臂/长臂 ▶ LED射灯

高防护型

代码	类型	
ZHE38	高防护型	短臂
ZHE39		长臂

特点



- 采用分层铝型材散热结构，并且是一体化的铝结构，散热效果好；
- 采用大功率高亮的COB集成光源，大功率，高亮度，光衰低；
- 防护等级达到IP67，适用于接触水、雾、油、切削液等工作环境；
- 铝合金压铸关节支架，可以360°全方位调节，适用于照射各个位置。

适用范围

- 适合各种水雾比较大的场合，各种油雾水雾多的加工数控设备；
- 适合需要防爆灯具场合的灯；
- 适合局部光强有要求的场合。




短臂
ZHE38



A向放大图

长臂
ZHE39

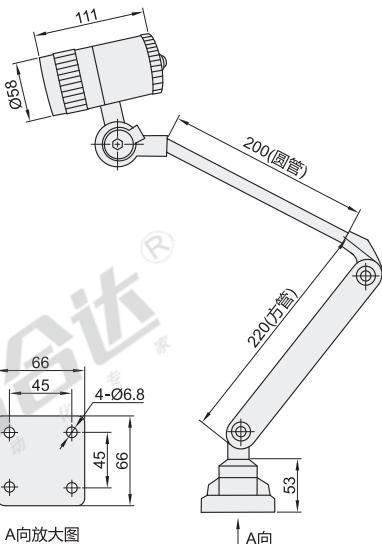

A向放大图

视角标准：第一视角

型号		额定电压	功率(W)	光通量(Lm)
代码	规格			
短臂 ZHE38	24	24V	7	700
	220			

性能表

防护等级	IP67
发光效率	100~120Lm/W
灯具寿命	50000H
显色指数	≥80Ra
发光角度	60°



型号	代码	规格
	ZHE38	(24)
	ZHE39	220

请按图示订货 ZHE38 — 24