

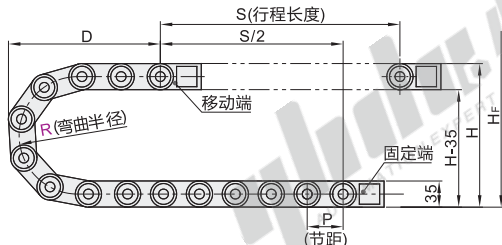


拖链


代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBP01	20系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头
VBP02			全封闭式						



- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



- 架空长度
- FLg=直线架空长度
- FLb=安全塌腰架空长度



① 每米链接数22



视角标准：第一视角

型号		弯曲 半径R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装 高度H _f	外宽 E	节距 P	最大电缆 直径	最大架空 长度(m)	最大允许 行程(m)	最大允许 垂直悬挂(m)	重量(kg/m)	
代码	内宽F				H	D	K								VBP01	VBP02
VBP01 VBP02	38	(55)	1~	VEP01-F38	145	120	290	175	56	46	17	1	60	25	≈0.82	≈0.92
		75			185	140	350	215								
		100			235	165	430	265								
	50	(55)	VEP01-F50	145	120	290	175	68	≈0.9						≈1.04	
		75		185	140	350	215									
		100		235	165	430	265									
	60	(55)	VEP01-F60	145	120	290	175	78	≈1.06						≈1.17	
		75		185	140	350	215									
		100		235	165	430	265									
	75	(55)	VEP01-F75	145	120	290	175	93	≈1.18						≈1.31	
		75		185	140	350	215									
		100		235	165	430	265									

① VBP02无()内规格。

接头

代码	类型		材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEP01	加强型 20系列拖链用	方型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB

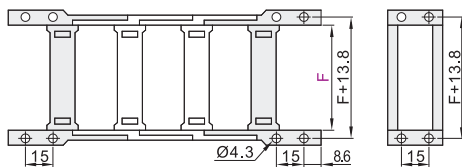




型号	内宽F
VEP01	38
	50
	60
	75

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGP01	加强型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	VBP01
VGP02	20系列拖链用					VBP02

VGP01

VGP02



拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N
代码	内宽F	
VBP01	38	55
VBP02	38	75

VBP01—F38—R75—N22

接头(单买接头型号)

型号	内宽F
代码	
VEP01	38
	50

VEP01—F38

分隔片

型号	代码
VGP01	VGP01

VGP01



优惠价	数量	1~9	10~
未税价(元)	价格	100%	另行报价



交货期	数量
4	4