

# 蝶形圆柱锁

## 40系列/50系列


### 40系列

| 代码    | 类型   | 止口高度 | 锁芯  | 材质  |        |      | 表面处理   |    |    | 参考重量 (kg) |
|-------|------|------|-----|-----|--------|------|--------|----|----|-----------|
|       |      |      |     | 基座  | 把手     | 锁舌   | 基座     | 把手 | 锁舌 |           |
| XAS71 | 40系列 | 25   | 无锁芯 | ZDC | PA(黑色) | Q235 | 电泳(黑色) | —  | 镀锌 | 0.08      |


#### 特点:

- 把手方便旋转开锁;
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 可左旋或右旋开门;
- IP防护等级IP54.

① 锁舌孔尺寸: □ 8×8

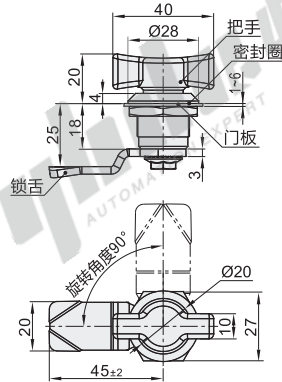

#### 开孔尺寸



视角标准: 第一视角



### 50系列



| 代码    | 类型   | 止口高度             | 锁芯    | 材质     |        |      | 表面处理   |        |    | 适用半导体行业 |
|-------|------|------------------|-------|--------|--------|------|--------|--------|----|---------|
|       |      |                  |       | 基座     | 把手     | 锁舌   | 基座     | 把手     | 锁舌 |         |
| XAS63 | 50系列 | 18               | 一字形锁芯 | ZDC    | PA(黑色) | Q235 | 电泳(黑色) | —      | 镀锌 | —       |
| XAS72 |      | 34               | 无锁芯   | SUS316 |        |      | —      | 喷塑(黑色) | —  | 是       |
| XAS95 |      | 37.5, 43.5, 49.5 | 一字形锁芯 | ZDC5   | S45C   | —    | —      | —      | —  | —       |
| XAS73 |      | 57.5, 63.5, 69.5 |       |        |        |      |        |        |    |         |
| XAS74 |      |                  |       |        |        |      | 喷塑(黑色) | 镀锌     | —  |         |

半导体行业适用




① 如需选配其他尺寸的锁舌, 请参考XAV41.

止口高度: 18  
一字形锁芯  
XAS63



#### 开孔尺寸





#### 特点:

- 黑色尼龙把手;
- 把手方便旋转开锁;
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 左右开门通用.


① 锁舌孔尺寸: □ 8×8

① 配置钥匙: 2把

止口高度: 18  
无锁芯  
XAS72



#### 开孔尺寸





#### 特点:


- 把手方便旋转开锁;
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 左右开门通用.

① 锁舌孔尺寸: □ 8×8

止口高度: 34  
无锁芯  
XAS95



#### 开孔尺寸



#### 特点:



- 锁体小巧, 使用方便;
- T形把手方便旋转开锁, 可作为拉手使用.

① 用途: 配分电盘, 通讯设备, 控制盘, 测量设备, 半导体相关设备.


① 锁舌孔尺寸: □ 8×8

止口高度: 37.5/43.5/49.5  
57.5/63.5/69.5

一字形锁芯  
XAS73  
XAS74



#### 开孔尺寸



#### 特点:

- 把手方便旋转开锁;
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 左右开门通用.

① 锁舌孔尺寸: □ 8×8

① 配置钥匙: 2把

| 型号    | 参考重量 (kg) | 型号    | H  | G             | TS (适用门板厚度) | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|-------|----|---------------|-------------|-----------|
| 代码    |           | 代码    |    |               |             |           |
| XAS63 | 0.13      | XAS73 | 30 | 7.5 13.5 19.5 | 1~16        | 0.1       |
| XAS72 | 0.10      | XAS74 | 50 |               | 1~36        | 0.12      |
| XAS95 | 0.183     |       |    |               |             |           |



型号 XAS71

请按图示订货

型号 XAS63  
代码 XAS63  
代码 XAS72

型号 XAS73  
代码 XAS73 H 30 G 7.5  
代码 XAS74 H 50 G 13.5

优惠价  
数量 1~4 5~  
价格 100% 另行报价  
未税价(元)

交货期 1  
XAS71

交货期 3  
其余