

内螺纹型 · P尺寸指定型

大头球面型


定位销

P尺寸指定型		公差等级	材质		硬度	表面处理
圆型	多棱型		国标	相当		
YFF31	YFF81	Dg6	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YFF32	YFF82				—	抛光
YFF33	YFF83				—	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YFF35	YFF85				—	镀硬铬+抛光, 镀层厚度3~5μm
YFF36	YFF86	—	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YFF37	YFF87	—	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—
YFF38	YFF88	—	—	—	—	抛光




圆型

YFF31/32/33/35/36/37/38



多棱型

YFF81/82/83/85/86/87/88

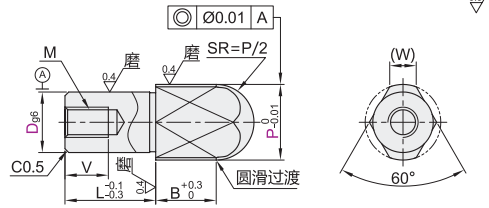

① 抛光: 〰 表示抛光加工部位。
(多棱型切割面除外)

视角标准: 第一视角

型号		D _{g6}		P		L	B	(W)	M	V
圆型	多棱型	5		5.50~8.00		10	6	2.2	M2	3
		6	-0.004 -0.012	6.50~10.00						
YFF31	YFF81	6T		9.00~13.00		15	8	3.5	M2.6	4
YFF33	YFF83	8		11.00~15.00						
YFF36	YFF86	8T	-0.005 -0.014	13.00~16.00		22	10	5.5	M5	8
YFF37	YFF87	10		14.00~18.00						
YFF35	YFF85	12	-0.006 -0.017	17.00~25.00		30	15	7	M4	6
YFF38	YFF88	13		22.00~30.00						
抛光品	抛光品	16								
		20	-0.007 -0.020							



型号	D _{g6}	P
YFF31	5	5.50~8.00
YFF32	6	6.50~10.00

YFF32 — D5 — P8

可选加工

型号	D _{g6}	P	可选加工代码
YFF31	5	5.50~8.00	RC
YFF32	6	6.50~10.00	RC

YFF32 — D5 — P8 — RC



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期
8



代码	技术说明
RC	<p>变更颈部退刀槽为R0.5</p> <p>选型方法 RC</p> <p>① P-D < 2不适用</p>