

带可拆卸钢板

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDC15	三节式 带可拆卸钢板	35.3	SPCC	镀锌(蓝白)
IDC16		35.1	SUS304	—

特点:

- 带可拆卸L钢板系列滑轨;
- 按一下配件滑轨可拔出;
- 推回时保持稳定功能。



注意:

- 推荐M4十字圆头螺丝;
- 润滑油: Mobil-UX-EP0。

按根销售。

承重与重量仅供参考。

滑轨区分左右, 本图显示为左用, 右用与此左右对称。

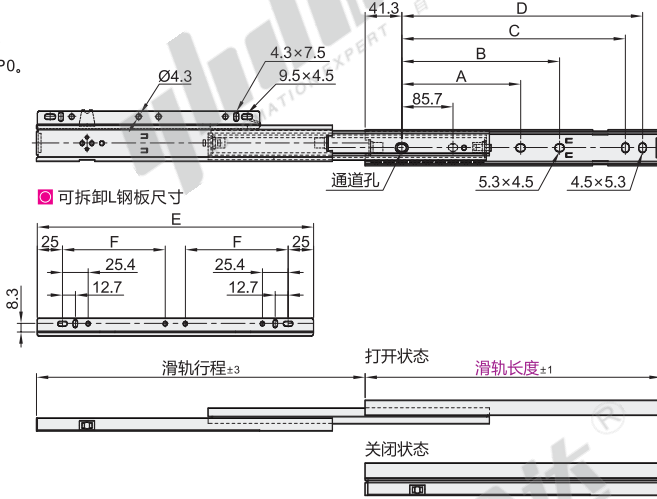

IDC16为()内尺寸。

视角标准: 第一视角

型号	左右	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
IDC15 (SPCC)	L(左用)	304.8	334	—	123.1	218.3	245.3	273	42kgf	0.64
		355.6	385	—	173.9	269.1	296.1		44kgf	0.76
		406.4	435	—	224.7	319.9	346.9	101.6	44kgf	0.86
		457.2	486	187.3	275.5	370.7	397.7	375	46kgf	0.97
IDC16 (SUS304)	R(右用)	508	537	212.7	326.3	421.5	448.5		44kgf	1.08
		558.8	588	238.1	377.1	472.3	499.3		43.1kgf	1.19
		609.6	639	263.5	427.9	523.1	550.1		41kgf	1.29
		660.4	689	288.9	478.7	573.9	600.9	527	40kgf	1.42
	711.2	740	314.3	529.5	624.7	651.7		39kgf	1.51	

带可拆卸异形钢板

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDC17	三节式 带可拆卸异形钢板	35.3	SPCC	镀锌(蓝白)

特点:

- 带可拆卸L钢板系列滑轨;
- 按一下配件滑轨可拔出。



注意:

- 推荐M4十字圆头螺丝;
- 润滑油: Mobil-UX-EP0。
- *这个部位的孔请不要安装螺丝。

按根销售。

承重与重量仅供参考。

滑轨区分左右, 本图显示为左用, 右用与此左右对称。

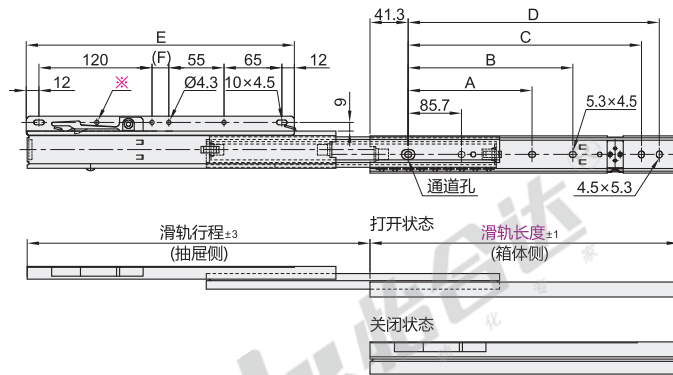

视角标准: 第一视角

型号	左右	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
IDC17	L(左用)	558.8	588	238.1	377.1	472.3	499.3		43.1kgf	1.27
		609.6	639	263.5	427.9	523.1	550.1		41kgf	1.39
		660.4	689	288.9	478.7	573.9	600.9	480	40kgf	1.49
		711.2	740	314.3	529.5	624.7	651.7		39kgf	1.6

带可拆卸异形钢板

型号	左右
IDC17	L(左用)
	R(右用)



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7

请按图示订货

IDC17 — 609.6 — L

未税价(元)