

聚氨酯平皮带用滑轮

圆弧型/带肋槽直柱型

L=110~500


圆弧型

代码	类型	材质		硬度
		本体	衬层	衬层
ENK31	圆弧型	A6061	聚氨酯	肖氏A90
ENK32			(自然色)	肖氏A70


- ① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其物性等并无影响。
② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

键槽尺寸 N: 新JIS(B1301)键槽尺寸表


NH9	bJS9	t公差
10	3	±0.125
K10	4	±0.15
12	6	±0.15
20	8	±0.18
25	10	±0.18
30	10	±0.18
35	10	±0.18



圆孔+螺孔型

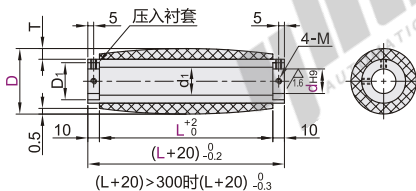

键槽孔+螺孔型



圆孔+螺孔型

型号	D	dH9	最小单位10	聚氨酯厚度T	d1	D1	M
代码	D	dH9	L	T	d1	D1	M
28	8			5	10	12	
38	12			5			M3
15				10	20	22	
10				5			
48	15			5			
20					30	32	M5
25				10			
58	20						
25					50	52	M6
78	30						
35							

键槽孔+螺孔型

型号	NH9	最小单位10	聚氨酯厚度T	键槽长度K	d1	D1	M
代码	NH9	L	T	K	d1	D1	M
38	12		5	25	20	22	M3
48	10 · K10		5		30	32	M5
20			10	30	50	52	M6
25							
58	20	110~500					
78	30						
35							

- ① 当选键槽孔+螺孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm（高1.8mm）的规格时，请指定K10。

带肋槽直柱型

代码	类型	材质		硬度
		芯材	衬层	衬层
ENK36	带肋槽	A6061	聚氨酯	肖氏A90
ENK37	直柱型		(自然色)	肖氏A70


- ① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其物性等并无影响。
② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

键槽尺寸 N: 新JIS(B1301)键槽尺寸表



NH9	bJS9	t公差
10	3	±0.125
K10	4	±0.15
12	6	±0.15
20	8	±0.18
25	10	±0.18
30	10	±0.18
35	10	±0.18



圆孔+螺孔型

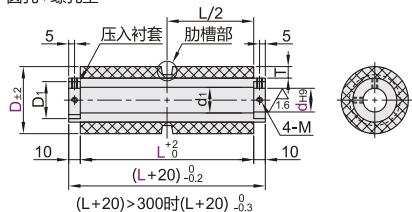

键槽孔+螺孔型



圆孔+螺孔型

型号		d _{H9}	最小单位10		最小单位1		聚氨酯厚度T	d ₁	D ₁	M
代码	D		L	X	Y	Z				
ENK36 ENK37	48	10						20	22	M3
		15								
	58	20						30	32	M5
		25	110~500	7~15	7~12	4~7	10			
	78	25								
		30						50	52	M6
		35								

键槽孔+螺孔型

型号		N _{H9}	最小单位10		最小单位1		聚氨酯 厚度T	键槽 长度K	d ₁	D ₁	M
代码	D		L	X	Y	Z					
ENK36 ENK37	48	10 · K10					25	20	22	M3	
	58	20					30	30	32	M5	
	25		110~500	7~15	7~12	4~7	10				
	78	30					30	50	52	M6	
		35									

- ① 当选键槽孔+螺孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm（高1.8mm）的规格时，请指定K10。

圆孔型

型号	D	dH9	最小单位10
代码	D	dH9	L
ENK31	28	8	110~300
ENK32	38	12	

带肋槽直柱型

型号		dH9	最小单位10	最小单位1		
代码	D		L	X	Y	Z
ENK36	48	10 15	110~500	7~15	7~12	4~

ENK36—D48—d10—L110—X7—Y7—Z4



优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价



交货期
7

请按图示订货

ENK31—D28—d8—L110

ENK36—D48—d10—L110—X7—Y7—Z4

未税价(元)