


7系列·不可打开 ▶ 一般用 小型

国产拖链/接头

拖链

| 代码 | 类型 | 开口方向 | 横梁 | 腔数 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 | 附件 |
|-------|-------|------|----|----|------|----|------------|---------|----|
| VBC01 | 7系列拖链 | 不可打开 | 桥式 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~80°C | UL94-V0 | 接头 |


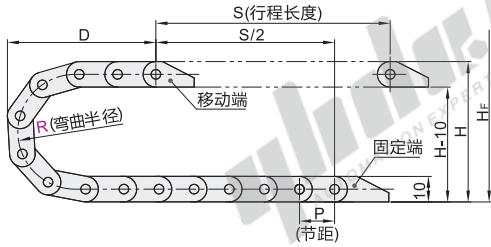


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量




架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌架架空长度




接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)




视角标准：第一视角

① 每米链接数60

| 型号 | | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 | 安装尺寸 | | | 实际安装高度Hf | 外宽 E | 节距 P | 最大电缆直径 | 最大架空负载 (kg/m) | 最大架空长度 (m) | 重量 (Kg/m) |
|-------|-----|--------|-------|----------|------|----|-----|----------|------|------|--------|---------------|------------|-----------|
| 代码 | 内宽F | | | | H | D | K | | | | | | | |
| VBC01 | 7 | 15 | 1~ | VEC01-F7 | 40 | 37 | 81 | 50 | 12.5 | 16.7 | 5 | 0.1 | 0.5 | ≈0.08 |
| | | 28 | | | 72 | 55 | 140 | 82 | | | | | | |

接头

| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 |
|-------|--------------|------|----|------------|---------|
| VEC01 | 7系列拖链用 U型斜角型 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~80°C | UL94-V0 |

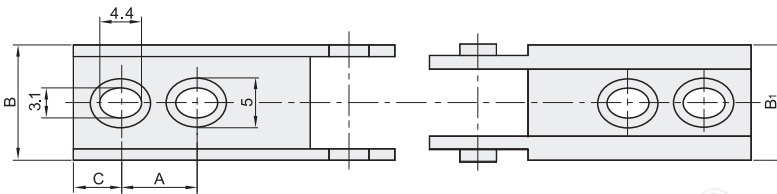

视角标准：第一视角

| 型号 | | A | B | B1 | C |
|-------|-----|---|------|------|---|
| 代码 | 内宽F | | | | |
| VEC01 | 7 | 8 | 12.1 | 12.1 | 5 |

拖链(含接头拖链型号)

| 代码 | 内宽F | 弯曲半径R | 链节数N |
|-------|-----|-------|------|
| VBC01 | 7 | 28 | 1~ |

VBC01—F7—R28—N20

接头(单买接头型号)

| 代码 | 内宽F | A |
|-------|-----|---|
| VEC01 | 7 | 8 |

VEC01—F7



| 优惠价 | |
|-----|-----------|
| 数量 | 1~9 10~ |
| 价格 | 100% 另行报价 |



拖链

E9